






# entra



asilo

kolekcja drzwi  
wewnętrznych  
katalog 2020

## spis treści

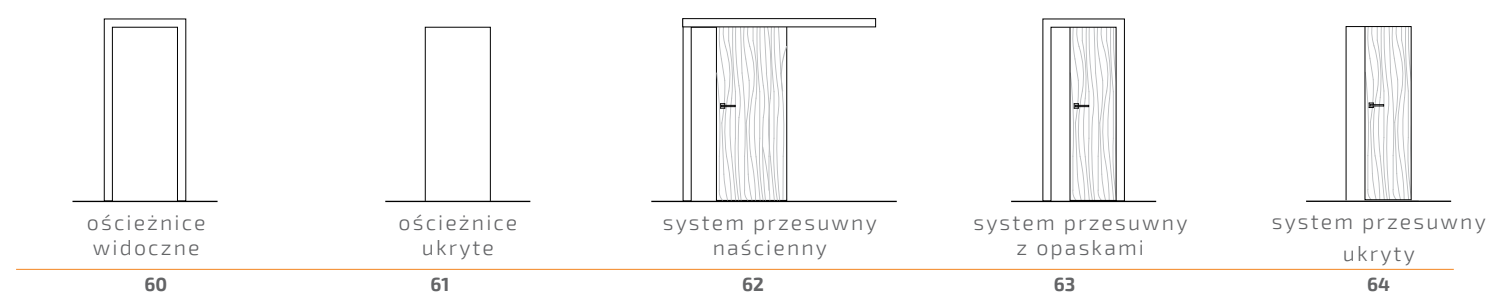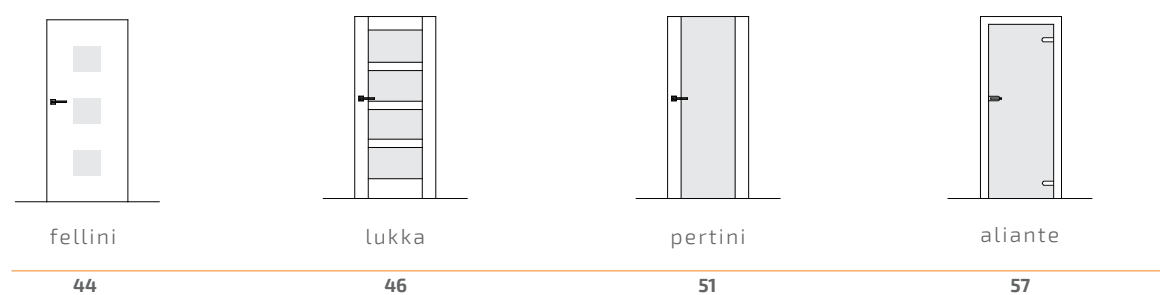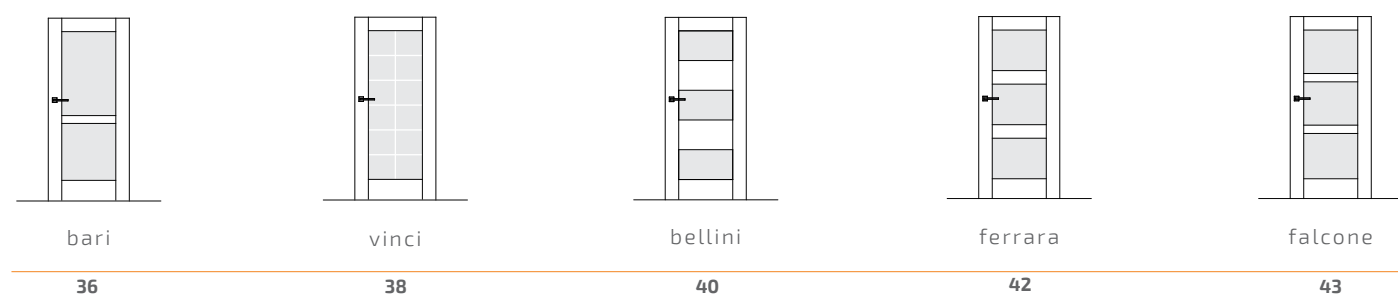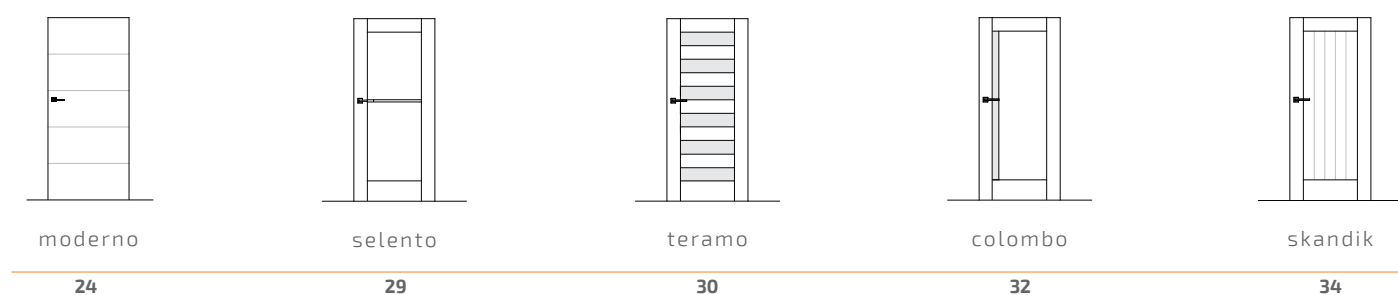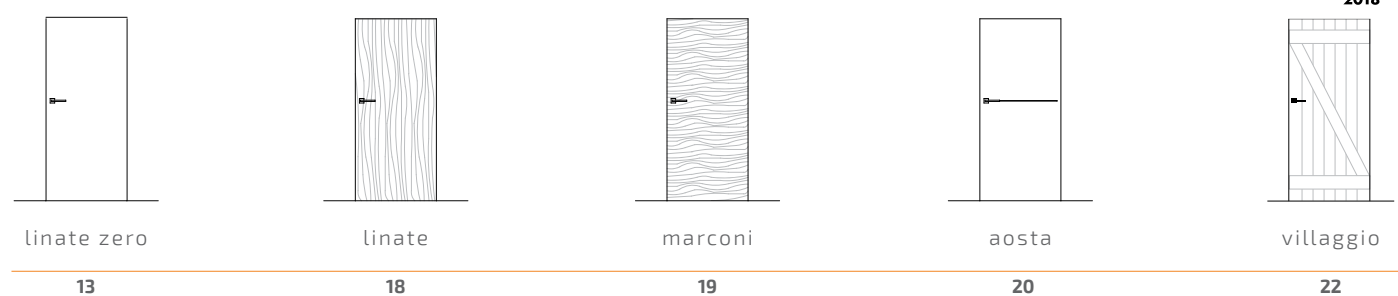

## nagrody i wyróżnienia:



jesteśmy sponsorem:  
drużyny piłki ręcznej  
Wybrzeże Gdańsk







## NOWOŚCI

### Ościeżnica regulowana z odwrotną przylgą

ASILO-R dostępne jest teraz w wersji VERTE czyli z odwrotną przylgą. Drzwi z ościeżnicą ASILO-R VERTE\* otwierają się do wewnątrz pomieszczenia, przy czym wyglądają tak, jakby otwierały się na zewnątrz. To rozwiązanie pozwala na zachowanie identycznego wyglądu wszystkich drzwi po zamknięciu, tworząc harmonijną płaszczyznę ze ścianą w pokoju.

ASILO-R VERTE dostępne są w tych samych wymiarach co ościeżnica ASILO-R.

### Nowe wykończenia

Fornir naturalny wykonany jest z bardzo cienkich płatów drewna uzyskanych poprzez skrawanie z drzew. W jego niepowtarzalną fakturę wpisana jest naturalność. W ofercie ASILO dostępne są teraz dodatkowo 3 nowe wykończenia.

Fornir malowany to nowość w wykończeniach drzwi wewnętrznych. Efektowna technika malowania podkreśla rysunek drewna sprawiając, że drzwi nabierają nowego, wyjątkowego charakteru.

### Nowe akcesoria

Blacha czołowa zamka magnetycznego oraz zawiasy ukryte w kolorze czarnym.

## Witaj w naszym poradniku

### Jak wybrać drzwi?

Wyboru drzwi dokonujemy co 10-15 lat. Na tyle rzadko, by zdążyć zapomnieć na co zwracaliśmy uwagę przy poprzednim zakupie. Trudno po tylu latach opierać się także na wiedzy i doświadczeniu, które posiadaliśmy przy poprzednim zakupie. Jednak wiele osób staje przed wyborem drzwi po raz pierwszy, a ten katalog stworzony jest po to, by pomóc im dokonać właściwego wyboru.

### Najważniejsze są Twoje własne oczekiwania

Decyzję o wyborze drzwi należy zatem rozpocząć od głębokiego przemyślenia – jak chcę aby wyglądały moje drzwi? Jak często z nich korzystam? Czy we wnętrzu mają pozostać na pierwszym planie, czy dyskretnie wtapiać się w tło otoczenia? Jakiego rodzaju pomieszczenia będą odgradzać? W jakim stylu jest nasze wnętrze i czy drzwi mają być z nim tożsame?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą wstępnie sprecyzować i wyobrazić sobie nasze przyszłe drzwi. To niezwykle ważne, bo gdy wybierzemy się do salonu z drzwiami bez wcześniejszej świadomości własnych oczekiwań z pewnością wyjdziemy z niego zagubieni.

### Wybierz swojego doradcę

Z odpowiedziami na powyższe pytania udaj się do wybranego punktu sprzedaży. Salony sprzedające drzwi Asilo objęte są programem **Entra Partner**, który służy zapewnieniu obsługi najwyższej jakości. Na mapie sprzedaży wskazujemy doradców mających szeroką wiedzę na temat produktów Asilo. Naszych doradców szkolimy w zakresie rzetelnego prowadzenia Cię przez proces wyboru drzwi.

Wyróżniamy punkty sprzedaży, w których można dotknąć naszych drzwi i podjąć świadomą decyzję zakupu. Wreszcie, za ich pośrednictwem Twoje nowe drzwi zostaną w prawidłowy sposób zamontowane przez autoryzowanych specjalistów.

[www.asilo.pl/gdzie-kupisz/](http://www.asilo.pl/gdzie-kupisz/)

## Co kryją drzwi Asilo?

### SYSTEM BEZPRZYLGOWY

#### DRZWI BEZPRZYLGOWE

System amerykański inaczej zwany bezprzylgowym oznacza wykonanie skrzydła drzwi bez wcięcia, tzw. felcu. Płaszczyzna skrzydła i ościeżnicy tworzą wspólną płaszczyznę. Wszystkie drzwi ASILO wykonane są w tym systemie.

### SOLID SYSTEM

#### SOLIDNE SKRZYDŁO

To opatentowana konstrukcja skrzydeł pełnych z płyt MDF polegająca na zastosowaniu stalowych elementów wzmacniających.

### SOUND INSULATION SYSTEM

#### OCHRONA PRZED HAŁASEM

Wypełnienie skrzydeł pełnych stanowi płyta porowata z naturalnych włókien drzewnych, która jest sztywna, lekka i ma doskonałe parametry izolacji dźwięku. Wykonana z naturalnych surowców bez dodatku substancji chemicznych.

### MDF

#### SZTYWNA I MASYWNA KONSTRUKCJA

Płyta MDF stosowana jest jako płaszczyzna usztywniający w drzwiach pełnych oraz w całości konstrukcji drzwi ramiakowych. Zapewnia sztywną konstrukcję drzwi, odporną na uderzenia mechaniczne.

### 4.4.1 GLASS SYSTEM

#### SZKŁO BEZPIECZNE DLA MIESZKAŃCÓW

W drzwiach z przeszkleniami zastosowano szkło dwuwarstwowe z folią międzytaflami, która w przypadku stłuczenia pozostawi je w jednym kawałku, zapobiegając skaleczeniu. Możesz wybrać szkło przeźroczyste, mleczne lub czarne.

### ASILO-R OŚCIEŻNICA REGULOWANA

#### ZAKRYWA CAŁY MUR I NIWELUJE KRZYWIZNĘ ŚCIAN

Ościeżnica ASILO-R pokrywa mur od 75-520mm. Nawet w najszerszej wersji ma estetyczny, jednoelementowy stojak. Zaoblone opaski ościeżnicy łączone pod kątem prostym zapewniają łatwy montaż oraz niwelują nierówności ścian.

### ASILO-R VERTE OŚCIEŻNICA REGULOWANA

#### DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA NA OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ

Ościeżnica ASILO-R VERTE umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia z jednoczesnym licowaniem od strony korytarza. Rozwiązanie pozwala zachować spójny design dla wszystkich drzwi na ościeżnicy regulowanej.

### discret OŚCIEŻNICA UKRYTA

#### NOWOCZESNE I MINIMALISTYCZNE ROZWIĄZANIE

Ościeżnica ukryta DISCRET, to nie tylko awangardowy wygląd ale także bardzo solidne i trwałe zabezpieczenie ścian. Framuga DISCRET zakrywa ścianę w całej grubości muru co zapewnia sztywność oraz łatwy montaż.

### discret VERTE OŚCIEŻNICA UKRYTA

#### DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

Ościeżnica ukryta DISCRET występuje w wersji VERTE z tzw. odwrotną przylgą, co umożliwia otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia. Mając tę możliwość, możemy zlicować w jednym pomieszczeniu drzwi o różnych kierunkach otwierania.



## Wyposażenie

### 3D ZAWIAS UKRYTY

#### ESTETYCZNY WYGLĄD I ŁATWA REGULACJA

W głównej mierze, to dobry zawias decyduje o tym jak drzwi będą funkcjonowały. Wybraliśmy wytrzymały zawias, który można wyregulować w trzech kierunkach bez konieczności demontażu skrzydła drzwi.

### ZAMEK MAGNETO

#### BEZSZELESTNE ZAMYKANIE

Zamek z językiem magnetycznym nie wystaje przy otwartych drzwiach. Gdy podczas zamykania spotka się z blachą zaczepową następuje ledwo słyszalne kliknięcie. Drzwi zamykamy nie naciskając na klamkę. To mały detal, który wpływa na Twój komfort.

## Wykończenia

### FORNIR MODYFIKOWANY

#### NADAJE CIEPŁY I PRZYTULNY CHARAKTER

Fornir modyfikowany wytwarzany jest z wybarwianych liści forniru naturalnego. Dzięki nowoczesnej technologii każdy arkusz wygląda identycznie i pozbawiony jest niedoskonałości. Wnętrzem nadaje ciepły i przytulny charakter.

### FORNIR NATURALNY

#### NATURA WE WNĘTRZU

Fornir naturalny wytwarzany jest z bardzo cienkich płatek drewna uzyskanych poprzez skrawanie z drzew. Charakteryzuje się głęboką strukturą drewna, z widocznymi fładrami. Jego zróżnicowanie i brak powtarzalności uwidoczni we wnętrzu efekt natury.

### UV LAKIER

#### GŁADKA I MATOWA POWIERZCHNIA DRZWI

Lakierowane drzwi Asilo po wstępnym przygotowaniu malowane są natryskowo przy pomocy 8 pistoletów w wyizolowanym tunelu lakierniczym. Następnie lakier jest utwardzany przy pomocy promieni UV. Lakier UV jest bezpieczny dla środowiska i jego użytkowników.

### LINATE ZERO

#### ROZWIĄZANIE DLA POMYSŁOWYCH

Nie znajdujesz odpowiedniego wykończenia? Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowanie lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, zwłaszcza w komplecie z ukrytą ościeżnicą.



# drzwi ukryte

minimalizm w każdym calu







Witaj w: świecie drzwi z ościeżnicą ukrytą

dyskretna rewolucja

Idea drzwi ukrytych sięga wielu lat wstecz i trudno odnaleźć jej twórcę. Opiera się na minimalistycznej formie i prostym designie. My dodaliśmy do tego nieskomplikowany montaż i cenę dostępną dla wszystkich. Chcemy, aby każdy mógł wybrać swoje wymarzone rozwiązanie. Tak rozpoczęła się dyskretna rewolucja.

drzwi ukryte dla wszystkich

Styl ukrytych drzwi był najczęściej stosowany w biurach, teraz jednak staje się coraz bardziej powszechny. Naszym celem jest popularyzacja dobrego designu, dlatego oferujemy rozwiązania modne i solidne w rozsądnej cenie.

jeszcze więcej możliwości

Ościeżnicę DISCRET można stosować zarówno do ścian gipsowo-kartonowych jak i murowanych o grubości do 52 cm! Możliwe jest zamontowanie w niej wszystkich modeli drzwi Asilo.

dowolny model drzwi z ukrytą ościeżnicą





# linate zero

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF o grubości 6mm.

## WYMIARY

| PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA | DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA         |
|----------------------------|------------------------------------|
| wysokość [mm]:* 2020       | wysokość [mm]:*                    |
| grubość [mm]: 39           | 1950/2100/2150/2200/2250           |
| szerokość: „70”/„80”/„90”  | szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”    |
|                            | „38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/„98” |

\*Skrzydło Verte +12mm; szczegółowe wymiary drzwi Vertre str.72 i 74

## WYKOŃCZENIE

Drzwi Linate Zero to skrzydło pełne, przygotowane do własnoręcznego pomalowania, tapetowania lub pokrycia inną cienką warstwą wykończeniową. Stworzone dla kreatywnych osób, które wybierają niestandardowe rozwiązania. Materiał wykończeniowy należy użyć na obydwu stronach drzwi. Czynności te powinno się wykonywać w tym samym czasie.


## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM,DG, DM VERTE, DG VERTE  
SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY



## DRZWI DO SAMODZIELNEGO WYKOŃCZENIA

Powierzchnia drzwi LINATE ZERO przygotowana jest do malowania obustronnie farbą akrylową, tapetowania lub pokrycia np. tynkiem strukturalnym. Daje to nieskończone możliwości aranżacji oraz niebywale efekty wizualne. Drzwi Linate Zero to produkt dla tych, którzy lubią często zmieniać swoje otoczenie, gdyż dają możliwość wielokrotnego wykończenia.

## KUP RAZ, ZMIENIAJ CO ROK

Drzwi Linate Zero to propozycja dla osób kreatywnych. To drzwi, które za sprawą dowolnego wykończenia w połączeniu z ukrytą ościeżnicą dają możliwość całkowitego ukrycia ich w Twoim wnętrzu.

Na zdjęciu pokazano przykład pokrycia drzwi tynkiem strukturalnym imitującym beton. To jedno z tysiąca możliwych zastosowań.

linate zero





**drzwi pełne**  
piękno tkwi w prostocie



# drzwi pełne

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Wewnątrz zastosowano opatentowany system SOLID w formie blach przeciwprężnych, zapewniający niebywałą sztywność i trwałość.

Drzwi w ramie z MDF wypełnione płytą porowatą zapewniającą wysokie walory akustyczne. Konstrukcja skrzydła zamknięta w płaszczu z płyty MDF.

W modelach LINATE 2 I MARCONI 2  
bulaj tłoczony, szlifowany, średnica 350mm, szkło matowe

## WYMIARY

| PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA | DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| wysokość [mm]:* 2020       | wysokość [mm]:*                                                           |
| grubość [mm]: 39           | 1950/2100/2150/2200/2250                                                  |
| szerokość: „70”/„80”/„90”  | szerokość: „40”/„50”/„60”/„100”<br>„38”/„48”/„58”/„68”/„78”/„88”/<br>„98” |

\*Skrzydło Verte +12mm; szczegółowe wymiary drzwi Vertre str.69,72,74

## WYKOŃCZENIA

### 17 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancji i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

### 4 KOLORY MALOWANIA

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R,ASILO-R VERTE, ASILO-R PLUS, ASILO-R PLUS VERTE, ASILO-R MAX, ASILO-R MAX VERTE  
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S  
OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM | DG, ASILO DM|DG VERTE  
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, CHOWANY Z OPASKAMI  
SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY  
ZA DOPLATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY



GWIEZDZNA SZAROŚĆ





ORZECH AMERYKAŃSKI

MARCONI 1




BODO BOIRE

MARCONI 2



DAB NEGRETTE

LINATE 1

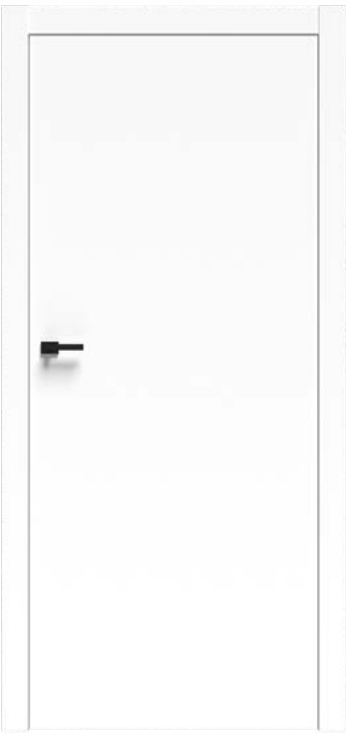

ŚNIEŻNA BIEL

LINATE 2



ŚNIEŻNA BIEL



AOSTA 1



ORZECH CARDINAL

AOSTA 2



DAB NEGRETTE

AOSTA 3



DAB MOSCATO

AOSTA 4



BODO BOIRE

AOSTA 5



DAB LAGOSTA

AOSTA 6\*




DAB MOSCATO

\*minimalna szerokość „60”




# powrót do natury

Drzwi Villaggio nawiązują do stylizacji drzwi do stodoły jednocześnie wykonane są w bardzo nowoczesny sposób. Świetnie pasują do wnętrza w eklektycznym stylu - łączącym odmienne nurty, w celu stworzenia unikalnego efektu.

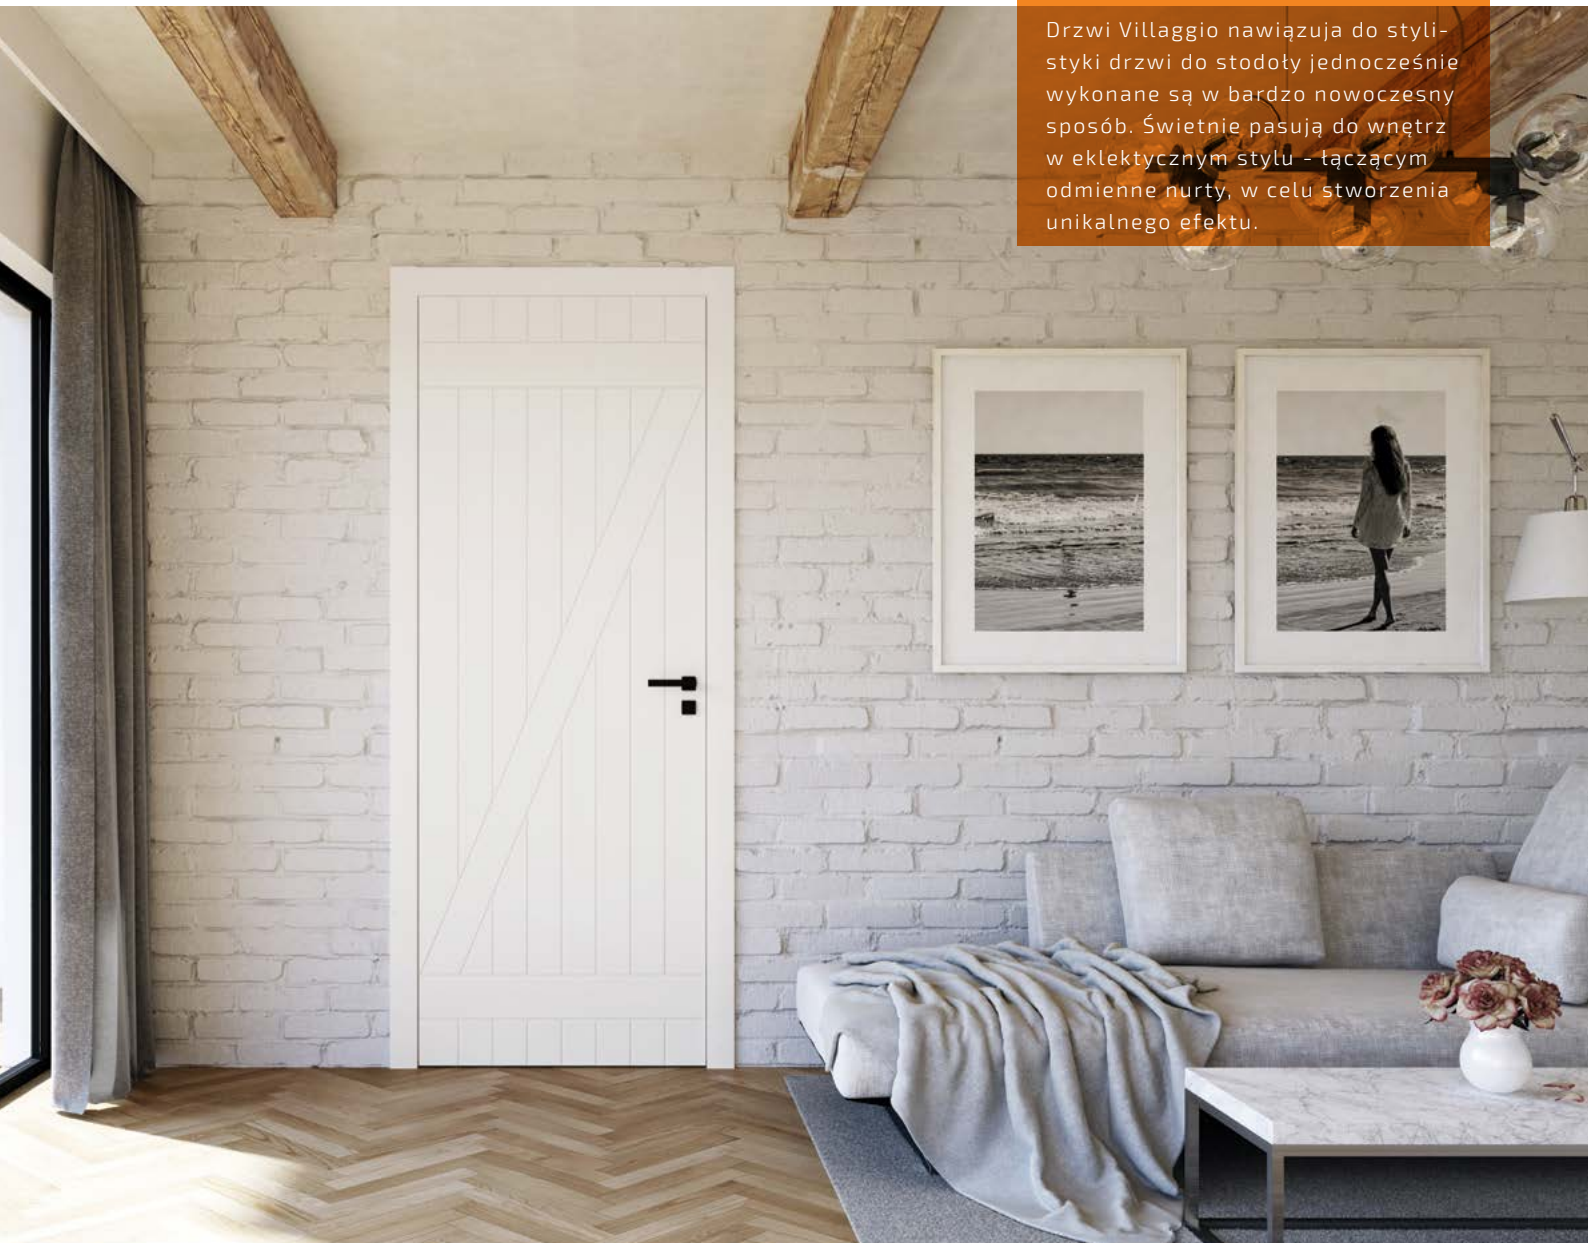

VILLAGGIO 1

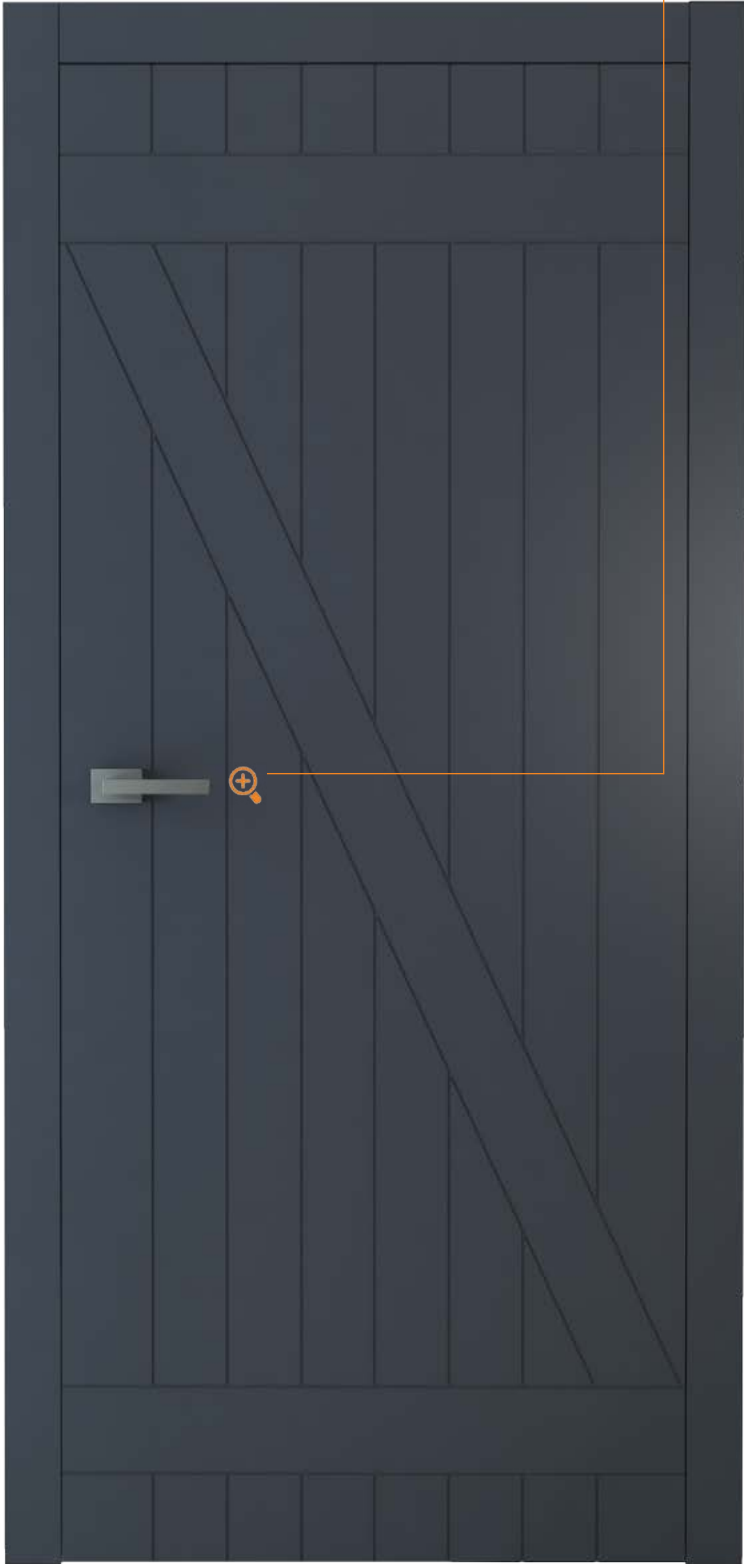

GWIEZDZNA SZAROSC

VILLAGGIO 2

NOWOŚĆ



SNIEŻNA BIEL

produkt rekomendowany do konkursu



2018



# drzwi podwyższone

Dajemy możliwość dodania do ościeżnicy regulowanej panelu podwyższającego całość o min. 20 cm. Rozwiązanie tworzy całkiem nowe wrażenia wizualne. Można je stosować do większości drzwi Asilo.



MODERNO 4

NOWOŚĆ

SZARA PLATYNA



MODERNO 1

SZARA PLATYNA



MODERNO 2

NOWOŚĆ

SZARA PLATYNA



MODERNO 3

NOWOŚĆ

SZARA PLATYNA







**drzwi ramiakowe**  
eleganckie i praktyczne



# drzwi ramiakowe

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o klasycznej konstrukcji ramiakowej. Ramiaki i płyciny wykonane z płyty MDF. Ramiaki o grubości 38 mm, płyciny o grubość 22mm.

Wypełnienia ze szkła lub MDF o grubości 8mm.

## WYMIARY

| PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA | DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA |
|----------------------------|----------------------------|
| wysokość [mm]: 2020        | wysokość [mm]:             |
| grubość [mm]: 39           | 1950/2100/2150/2200/2250   |
| szerokość: „70”/„80”/„90”  | szerokość: „60”/„100”      |
|                            | „58”/„68”/„78”/„88”/„98”   |

## PRZESZKLENIA

### SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

### 3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

## WYKOŃCZENIA

### 17 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

### 4 KOLORY MALOWANIA

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R,ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX  
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S  
OŚCIEŻNICA UKRYTA ASILO DM|DG  
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, CHOWANY Z OPASKAMI  
SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika.

ZAWIAS WIDOCZNY

ZA DOPLATĄ: ZAWIAS UKRYTY, PRÓG OPADAJĄCY



SELENTO 5



SELENTO 1



SELENTO 2



SELENTO 4






## dyskretna ościeżnica

Wszystkie drzwi Asilo mogą być instalowane zarówno w ościeżnicy widocznej jak i ukrytej. Decyzja należy do Ciebie!



TERAMO 1

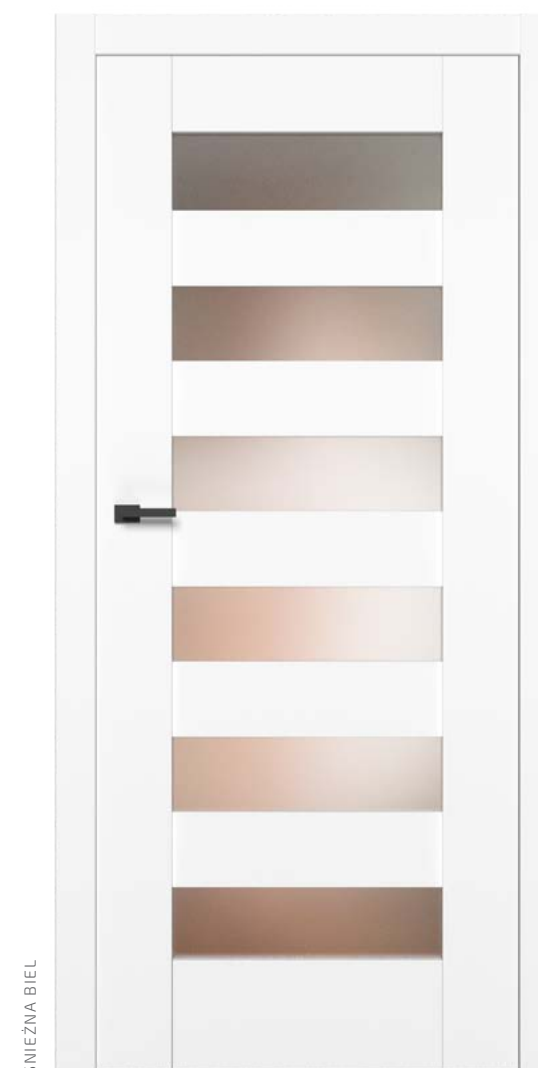

TERAMO 2







## drzwi dla milusińskich

Drzwi to całkiem sporo przestrzeni, którą można wykorzystać w kreatywny sposób. Fantazja i energia najmłodszych kiedy zostanie w odpowiedni sposób ukierunkowana przyniesie wiele małych arcydzieł.

COLOMBO 1

TEAK/CZARNA SZYBA



COLOMBO 2

TEAK/CZARNA SZYBA



COLOMBO 3

TEAK/CZARNA SZYBA



COLOMBO 4

TEAK/CZARNA SZYBA



COLOMBO 5

TEAK



COLOMBO 6

TEAK





# skandynawski styl

Proste, funkcjonalne i przede wszystkim jasne wnętrza to cechy skandynawskiego stylu. Drzwi z tłoczeniem przywołują na myśl deski dodając unikatowy charakter tej kolekcji.



SKANDIK 3

NOWOŚĆ



ŚNIEŻNA BIEL

SKANDIK 1



ŚNIEŻNA BIEL

SKANDIK 2

NOWOŚĆ



ŚNIEŻNA BIEL



BARI 1



GWIEZDNA SZAROSC

BARI 2




DĄB NATURA

BARI 3



ŚNIEŻNA BIEL

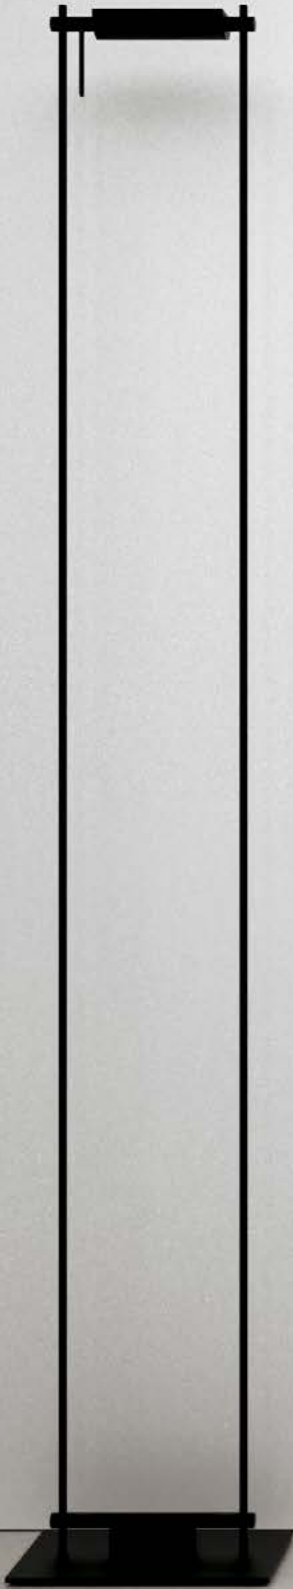




VINCI 1



VINCI 2

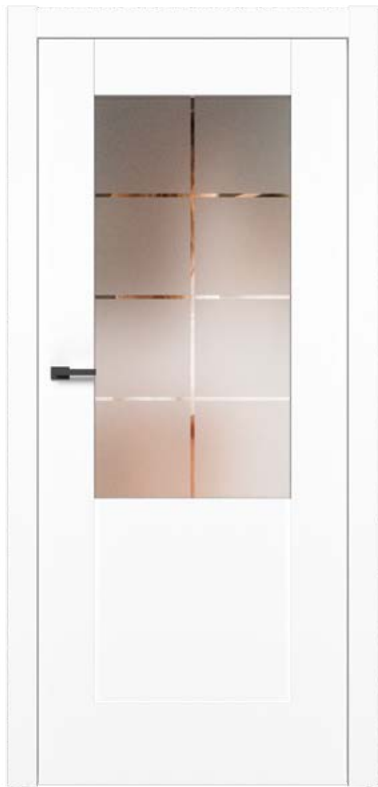

ŚNIEŻNA BIEL

VINCI 3



ŚNIEŻNA BIEL

DĄB NATURA



**klasyka w nowocześniejszym wydaniu**  
Szprosły wykonane przy pomocy specjalnej techniki druku na szkło. Zastosowane szkło jest dwuwarstwowe - pomiędzy taflami załaminowano folię o zróżnicowanej transparentności. Tafla jest przezroczysta tylko w miejscu szprosłów.



BELLINI 1



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 2



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 3



ORZECH BALTIMORE

BELLINI 4



ORZECH BALTIMORE



**DOMOWA ATMOSFERA**  
Dom to miejsce, gdzie wszyscy jego mieszkańcy mają czuć się dobrze i komfortowo. Zaproś wszystkich, nawet najmniejszych domowników do wyboru Waszych nowych drzwi.



FERRARA 1



DĄB CORVINA

FERRARA 2



DĄB BIELONY

FERRARA 3



DĄB BIELONY

FERRARA 4



DĄB BIELONY

FALCONE 1



SZARA PLATYNA

FALCONE 2



SZARA PLATYNA

FALCONE 3



SZARA PLATYNA

FALCONE 4



SZARA PLATYNA



FELLINI 1

FELLINI 2

FELLINI 3

ŚNIEŻNA BIEL

ŚNIEŻNA BIEL

ŚNIEŻNA BIEL



LUKKA 1



LUKKA 2



LUKKA 3







**seria pertini**  
nowoczesna klasyka



# seria pertini

## SOLIDNE I TRWAŁE

Drzwi rozwierne w systemie bezprzylgowym.

Skrzydło drzwiowe o nowoczesnej konstrukcji ramiakowej - panel wewnętrzny jest cofnięty względem ramiaków pionowych, co stanowi o wyjątkowym charakterze tych drzwi.

W modelu Pertini 1 płycinę wewnętrzną zastąpiono szybą, co daje doskonały efekt minimalistycznej formy i doskonałego doświetlenia pomieszczeń.

## WYMIARY

| PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA | DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA |
|----------------------------|----------------------------|
| wysokość [mm]: 2020        | wysokość [mm]:             |
| grubość [mm]: 39           | 1950/2100/2150/2200/2250   |
| szerokość: „70”/„80”/„90”  | szerokość: „60”/„100”      |
|                            | „58”/„68”/„78”/„88”/„98”   |

## PRZESZKLENIA

### SZKŁO BEZPIECZNE

W modelach z przeszkleniem stosujemy szybę bezpieczną o grubości 8mm. Szkło dwuwarstwowe, obustronnie gładkie.

### 3 ODCIENIE SZKŁA

Standardowo we wszystkich drzwiach z przeszkleniami, stosowane jest szkło **mleczne**. Można je zmienić na szkło **bezbarwne** lub **czarne**.

## WYKOŃCZENIA

### 17 OKLEIN DREWNIANYCH

Naturalny fornir drewniany z wyrazistym ustojeniem nadaje elegancki i klasyczny charakter nawet nowoczesnym wnętrzom. Drzwi fornirowane uwydatniają ciepły i przyjemny charakter Twojego domu. Twoje wnętrze stanie się przytulne i będziesz z przyjemnością do niego wracać.

### 4 KOLORY MALOWANIA

Matowa powierzchnia wykonana przy pomocy najwyższej jakości technologii lakierniczej, przy użyciu lakierów ekologicznych utwardzanych promieniami UV.

## DOSTĘPNE ZASTOSOWANIA

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ASILO-R, ASILO-R PLUS, ASILO-R MAX  
OŚCIEŻNICA STAŁA ASILO-S  
OŚCIEŻNICA UKRYTA DM/DG  
SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY, CHOWANY Z OPASKAMI  
SYSTEM PRZESUWNY UKRYTY  
SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L (z wyłączeniem Pertini 1)  
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE

## WYPOSAŻENIE

ZAMEK MAGNETYCZNY to estetyczny i praktyczny dodatek, który wzniesie twoją codzienność na wyższy poziom komfortu. Bezszelestne zamykanie drzwi stanowi jeden z ważnych elementów dających poczucie luksusu użytkownika

ZAWIAS WIDOCZNY  
ZA DOPŁATĄ: ZAWIAS UKRYTY

SYSTEM  
BEZPRZYLGOWY

MDF

441  
GLASS  
SYSTEM

FORNIR  
MODYFIKOWANY

FORNIR  
NATURALNY

UV  
LAKIER

*discreet*  
OŚCIEŻNICA  
UKRYTA

ASILO-R  
OŚCIEŻNICA  
REGULOWANA

ZAMEK  
MAGNETO

3D  
ZAWIAS  
UKRYTY

## PERTINI 1





PERTINI 2

ORZECH CARDINAL



PERTINI 3


DAB NEGRETTE




# szyby z charakterem

We wszystkich modelach drzwi Asilo, teraz są dostępne nie tylko mato-  
we ale także przezrozyste i czarne  
przeszklenia. Spójrz jak mały de-  
tal decyduje o charakterze Twoich  
drzwi!

PERTINI 4

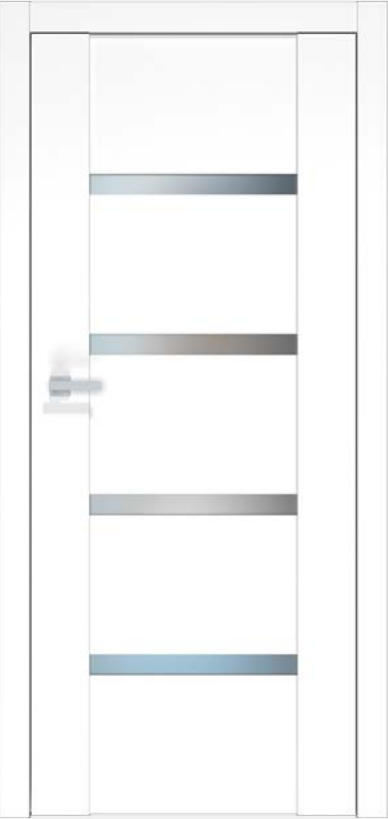

PERTINI 5

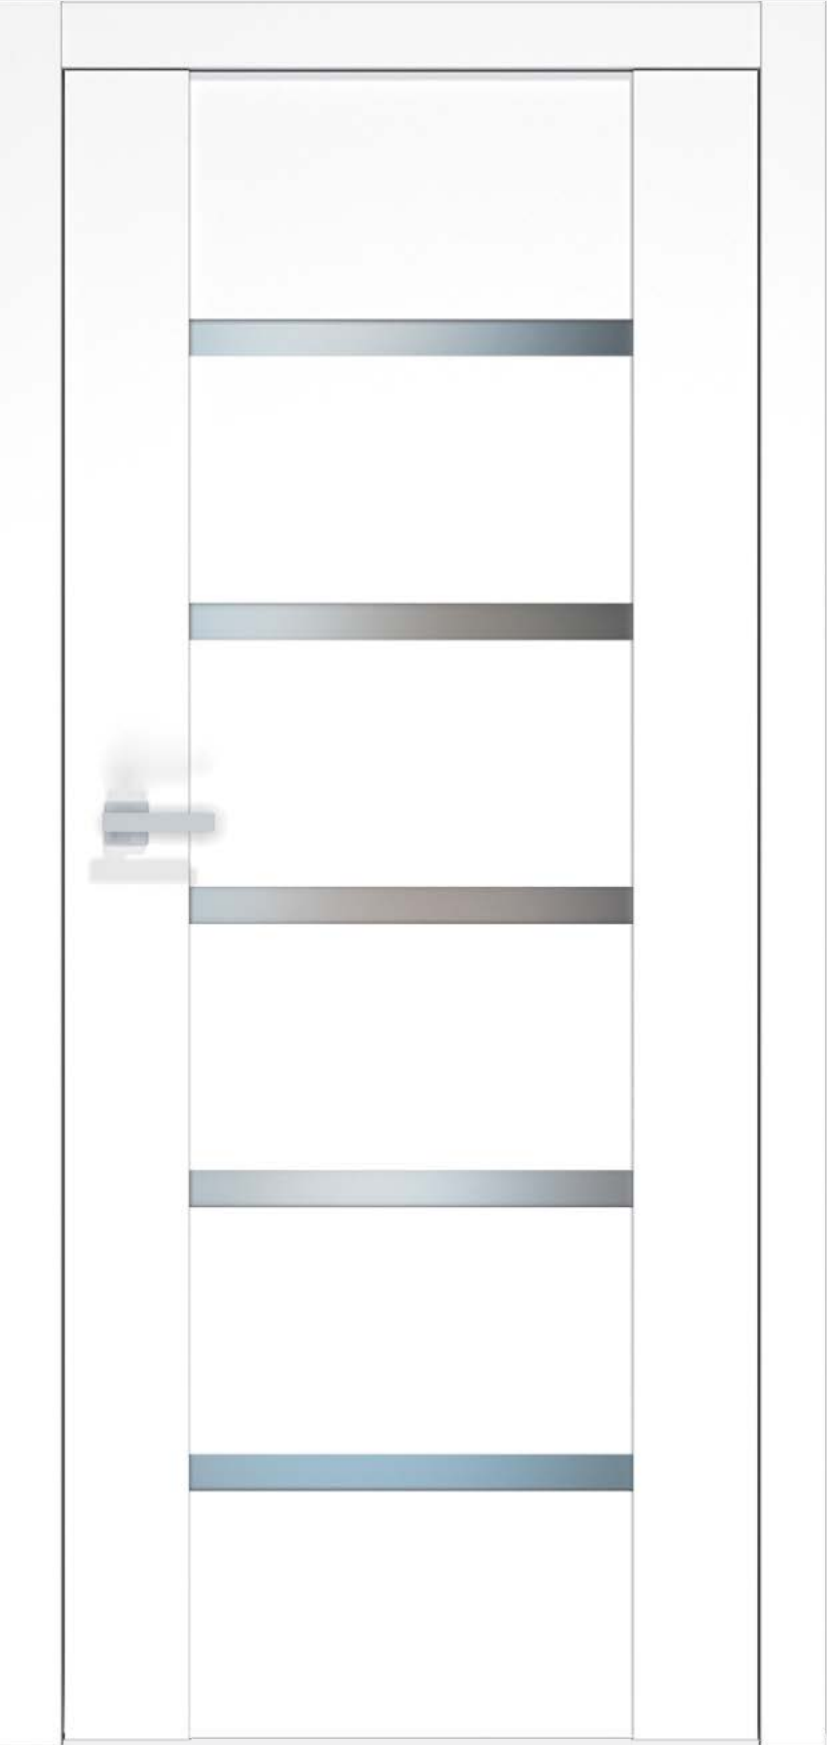

PERTINI 6



PERTINI 9





# drzwi szklane

## KONSTRUKCJA

Drzwi rozwierne całoszklane jednoskrzydłowe  
Skrzydło o grubości 8 mm, wykonane z szyby hartowanej jednostronnie satynowanej lub przezroczystej.

## WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 8  
szerokość: „60”/„70”/„80”/„90”/ „100”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 1950/2100/2150/2200/2250  
szerokość: „58”/„68”/„78”/„88”/„98”

## OKUCIA

Klasyczny kształt zawiasów i zamka.



## SATYNOWANIE

Strona satynowana jest wrażliwa na działanie wilgoci, dlatego stosując drzwi Aliante w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy wybrać właściwy model.


Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante\_x\_1 satynowane są po stronie przeciwzawiasowej.  
Wszystkie tafle szklane z oznaczeniem Aliante\_x\_2 satynowane są po stronie zawiasowej.

Np. drzwi Aliante 1 to drzwi satynowane po stronie przeciwzawiasowej.

## ALIANTE 1,2



## ALIANTE BASIC

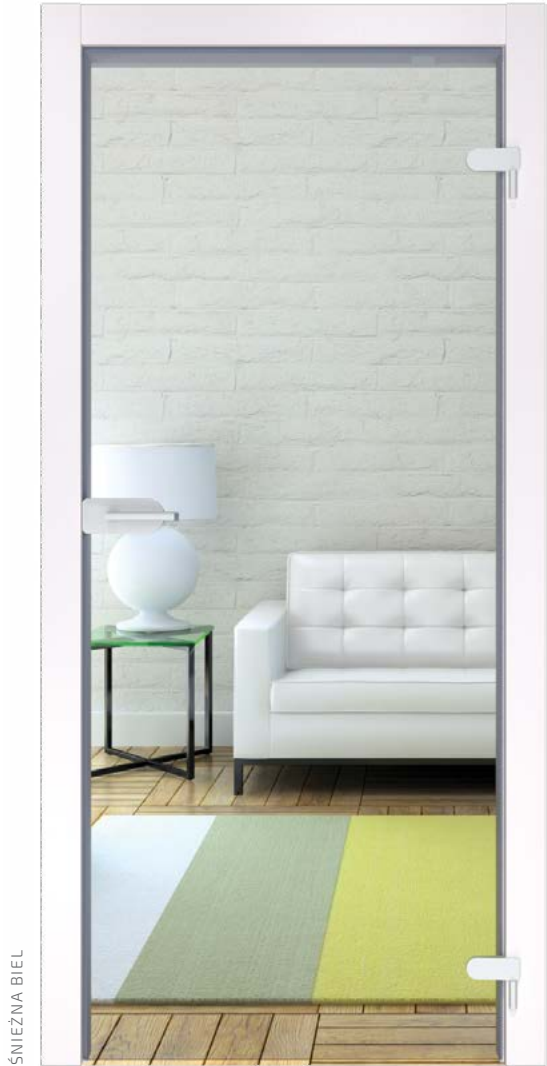

# OŚCIEŻNICE



OŚCIEŻNICE WIDOCZNE



ASILO-R / ASILO -R VERTE

ościeżnica regulowana

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80 mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.

Dostępne również w wersji „tunelowej” ASILO - T, bez frezowania pod zawias, uszczelkę i blachę zaczepową.

ASILO-R VERTE nie jest dostępne w wersji dwuskrzydłowej.



ASILO-R PLUS / ASILO-R MAX  
ASILO-R PLUS VERTE / ASILO-R MAX VERTE

ościeżnica regulowana z panelem podwyższającym

Występuje w dwóch wersjach wymiarowych: ASILO-R PLUS - panel o wysokości 200 mm, ASILO-R MAX - całość zabudowy ma 2700 mm niezależnie do wysokości drzwi, do samodzielnego docięcia na odpowiednią wysokość. Panel ma grubość 12 mm.

Wersja niedostępna z fornirami: dąb lagosta, orzech baltimore.



ASILO-A

ościeżnica regulowana do drzwi całoszklanych

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Opaski ościeżnicy o szerokości 80mm, zaokrąglone na brzegach. Opaska pionowa łączy się z poziomą pod kątem 90°. Zakres regulacji ościeżnicy 30 mm.



ASILO-S

ościeżnica stała

Ościeżnica w całości wykonana z płyty MDF. Szerokość stojaka 75 mm.

OŚCIEŻNICE UKRYTE



ASILO-DG | ASILO-DG VERTE

ościeżnica ukryta do ściany kartonowo-gipsowej


Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe.

Możliwe zastosowanie do ścian kartonowo gipsowych na profilu „U” o grubości 50/75/100mm, pokrytym pojedynczą lub podwójną warstwą płyt GK.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z oштytowaniem.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

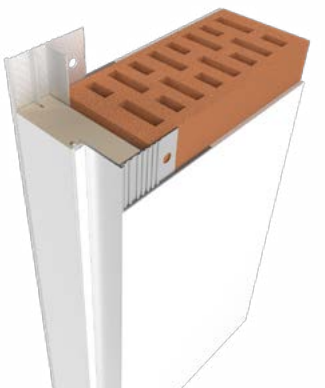

ASILO-DM | ASILO-DM VERTE


ościeżnica ukryta do ściany murowanej

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.

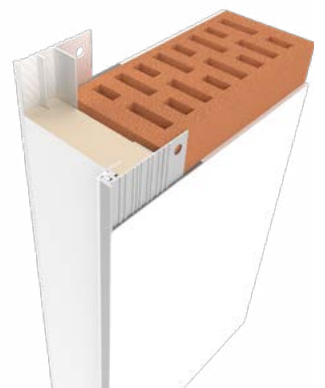

ASILO-DMK | ASILO-DMK VERTE

ościeżnica ukryta do ściany murowanej obłożonej jednostronnie kafelkami

Stojaki ościeżnicy wykonane z MDF, opaski aluminiowe. Możliwe zastosowanie do ścian o grubości od 7,5 - 52 cm.

Ościeżnica pozwala na montaż glazury po stronie nielicującej z drzwiami.

Należy wybrać rozmiar, odpowiadający finalnej grubości ściany z tynkiem, nie uwzględniając kafla.

Profile ościeżnicy oraz stojak przygotowane do pomalowania farbą do ścian.

Po zakończeniu montażu jest niewidoczna.



SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne naścienne z drewnianą maskownicą systemu przesuwnego oraz belką odbojową. Maskownica fornirowana po stronie zewnętrznej, od wewnątrz osłonięta profilem aluminiowym.

System dostępny w trzech wersjach:  
**BEZ TUNELU**  
(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY)  
**Z TUNELEM 2/3**  
(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN1)  
**Z TUNELEM**  
(SKRZYDŁO+SYSTEM PRZESUWNY+ASILO TN2)

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 39  
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
wysokość [mm]:  
1950/2100/2150/2200/2250  
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna
- samodomykacz

SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę. Występują w opcjach:  
- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm  
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm  
- dostawiane do ściany murowanej lub GK o grubości od 75 do 520mm

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 39  
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna



SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY UKRYTY



CHARAKTERYSTYKA

Drzwi przesuwne chowane w ścianę.  
Występują w opcjach:  
- chowane w ścianie GK o grubości 100 mm  
- chowane w ścianie GK o grubości 125 mm.

Po zakończeniu montażu opaski drzwi są niewidoczne.

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 39  
szerokość: „70”/„80”/„90”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
szerokość: „60”/„100”

WYPOSAŻENIE

- uchwyt wpuszczany, kwadratowy  
56x56mm, stal nierdzewna

SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L



CHARAKTERYSTYKA

System naścienny do drzwi szklanych i drewnianych z aluminiową maskownicą. Prosty i elegancki. Z Systemen DOOR MOTION - automatycznym domykaniem drzwi.

NIEDOSTĘPNY ZE SKRZYDŁEM PERTINI 1

WYMIARY

PODSTAWOWY WYMIAR SKRZYDŁA  
wysokość [mm]: 2020  
grubość [mm]: 8 lub 39  
szerokość: „100”

DODATKOWE WYMIARY SKRZYDŁA  
wysokość: 1950, 2100, 2150, 2200, 2250


WYPOSAŻENIE

- do drzwi szklanych uchwyt wpuszczany, okrągły 57mm, stal nierdzewna  
- do drzwi drewnianych uchwyt wpuszczany, kwadratowy 56x56mm, stal nierdzewna


# WYMIARY



WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | **ASILO-R**

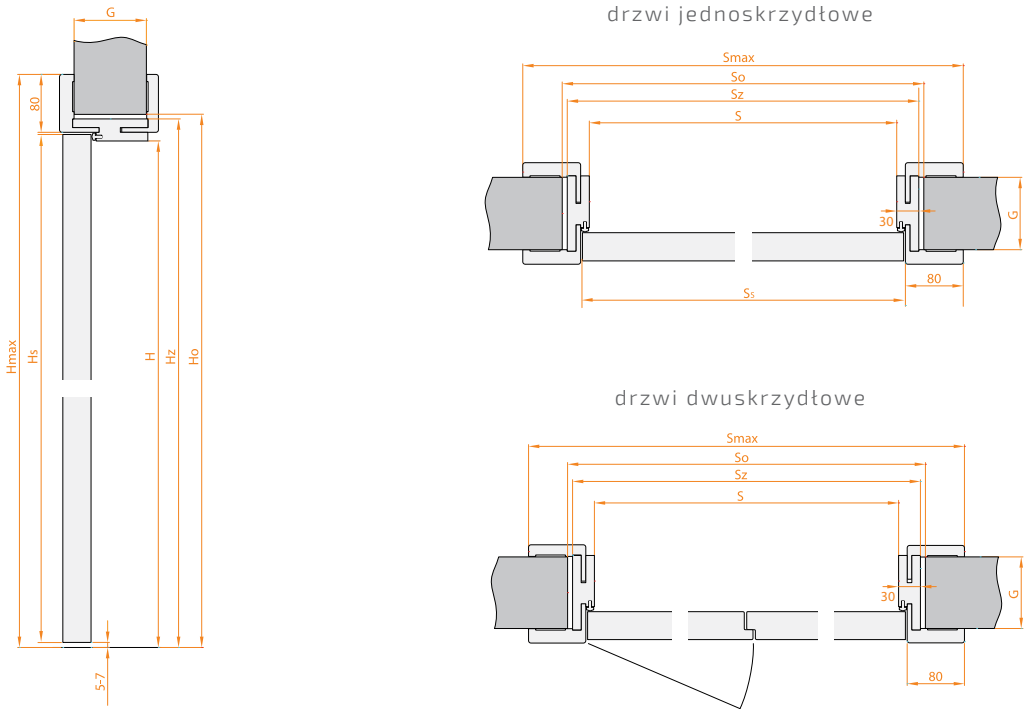

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA | **ASILO-R VERTE**

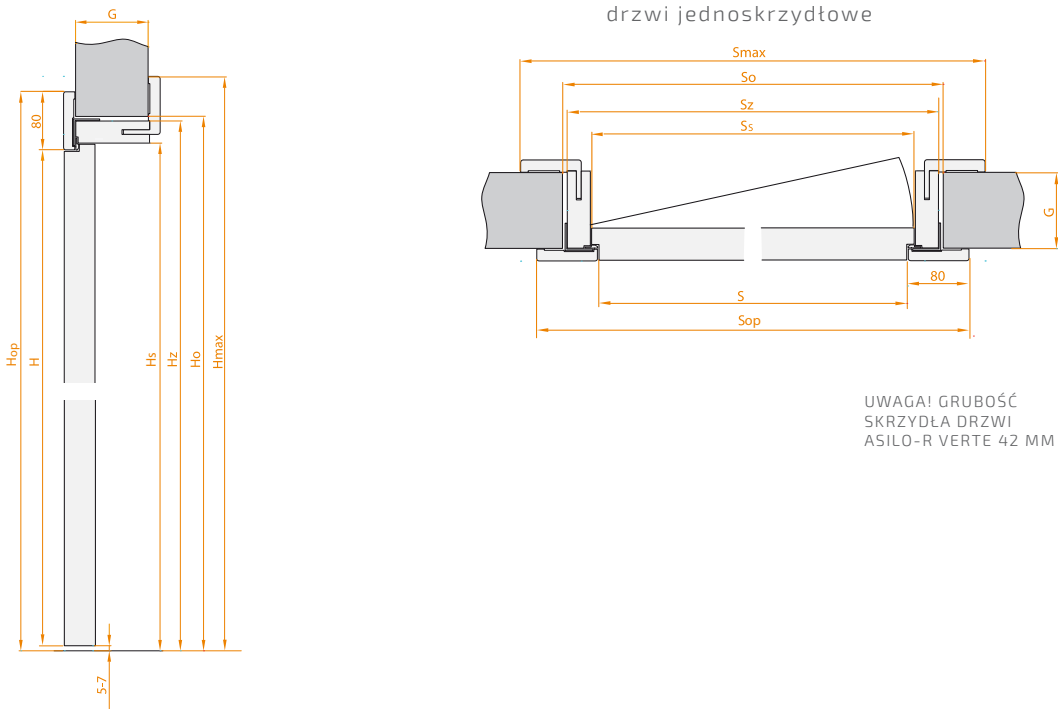

UWAGA! GRUBOŚĆ  
SKRZYDŁA DRZWI  
ASILO-R VERTE 42 MM


| ROZMIAR DRZWI         |                         |          | WYMIAR SKRZYDŁA                              |                                                     | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY        | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY                    | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE                 | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI |
|-----------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”           |          | S <sub>s</sub> =10A+38                       |                                                     | S=10A+20                           | S <sub>z</sub> =10A+81                          | S <sub>o</sub> <sup>*</sup> =10A+100            | S <sub>MAX</sub> =10A+204               |
|                       | „60”                    |          | 638                                          |                                                     | 620                                | 681                                             | 700                                             | 804                                     |
|                       | „70”                    |          | 738                                          |                                                     | 720                                | 781                                             | 800                                             | 904                                     |
|                       | „80”                    |          | 838                                          |                                                     | 820                                | 881                                             | 900                                             | 1004                                    |
|                       | „90”                    |          | 938                                          |                                                     | 920                                | 981                                             | 1000                                            | 1104                                    |
|                       | „100”                   |          | 1038                                         |                                                     | 1020                               | 1081                                            | 1100                                            | 1204                                    |
|                       | „78”                    |          | 818                                          |                                                     | 800                                | 861                                             | 880                                             | 984                                     |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>s</sub> |          | H <sub>s</sub>                               |                                                     | H=H <sub>s</sub> -3                | H <sub>z</sub> =H <sub>s</sub> +27              | H <sub>o</sub> <sup>*</sup> =H <sub>s</sub> +35 | H <sub>MAX</sub> =H <sub>s</sub> +89    |
|                       | 1950                    |          | 1950                                         |                                                     | 1947                               | 1977                                            | 1985                                            | 2039                                    |
|                       | 2020                    |          | 2020                                         |                                                     | 2017                               | 2047                                            | 2055                                            | 2109                                    |
|                       | 2100                    |          | 2100                                         |                                                     | 2097                               | 2127                                            | 2135                                            | 2189                                    |
|                       | 2150                    |          | 2150                                         |                                                     | 2147                               | 2177                                            | 2185                                            | 2239                                    |
|                       | 2200                    |          | 2200                                         |                                                     | 2197                               | 2227                                            | 2235                                            | 2289                                    |
| 2250                  |                         | 2250     |                                              | 2247                                                | 2277                               | 2285                                            | 2339                                            |                                         |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ               |          | S <sub>SA</sub>                              | S <sub>SB</sub>                                     | S=10(A+B)+48                       | S <sub>z</sub> =10(A+B)+109                     | S <sub>o</sub> <sup>*</sup> =10(A+B)+130        | S <sub>MAX</sub> =10(A+B)+232           |
|                       | CZYNNNE A               | BIERNE B |                                              |                                                     |                                    |                                                 |                                                 |                                         |
|                       | „60”                    | „60”     | 638                                          | 638                                                 | 1248                               | 1309                                            | 1330                                            | 1432                                    |
|                       | „70”                    | „70”     | 738                                          | 738                                                 | 1448                               | 1509                                            | 1530                                            | 1632                                    |
|                       | „80”                    | „80”     | 838                                          | 838                                                 | 1648                               | 1709                                            | 1730                                            | 1832                                    |
|                       | „90”                    | „90”     | 938                                          | 938                                                 | 1848                               | 1909                                            | 1930                                            | 2032                                    |
|                       | „100”                   | „100”    | 1038                                         | 1038                                                | 2048                               | 2109                                            | 2130                                            | 2232                                    |
|                       | „78”                    | „88”     | 818                                          | 918                                                 | 1708                               | 1769                                            | 1790                                            | 1892                                    |
|                       | WYSOKOŚĆ DRZWI          |          |                                              | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                                    |                                                 |                                                 |                                         |
| ASILO-R PLUS          | SZEROKOŚĆ               |          | SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R |                                                     |                                    |                                                 |                                                 |                                         |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>s</sub> |          | H <sub>s</sub>                               | H=H <sub>s</sub> -3                                 | H <sub>z</sub> =H <sub>s</sub> +27 | H <sub>o</sub> <sup>*</sup> =H <sub>s</sub> +35 | H <sub>MAX</sub> =H <sub>s</sub> +289           |                                         |
| ASILO-R MAX           | SZEROKOŚĆ               |          | SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R |                                                     |                                    |                                                 |                                                 |                                         |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>s</sub> |          | H <sub>s</sub>                               | H=H <sub>s</sub> -3                                 | H <sub>z</sub> =H <sub>s</sub> +27 | H <sub>o</sub> <sup>*</sup> =H <sub>s</sub> +35 | H <sub>MAX</sub> =2700                          |                                         |

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_o=+20/H_o=+10$


|                       | ROZMIAR DRZWI           | WYMIAR SKRZYDŁA                              | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY       | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE     | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI OD STRONY LICUJĄCEJ | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI OD STRONY NIELICUJĄCEJ |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”           | S <sub>5</sub> =10A+38                       | S=10A+21                    | S <sub>2</sub> =10A+105            | S <sub>0</sub> *=10A+125            | S <sub>OP</sub> =10A+181                                    | S <sub>MAX</sub> =10A+228                                      |
|                       | „60”                    | 638                                          | 621                         | 705                                | 725                                 | 781                                                         | 828                                                            |
|                       | „70”                    | 738                                          | 721                         | 805                                | 825                                 | 881                                                         | 928                                                            |
|                       | „80”                    | 838                                          | 821                         | 905                                | 925                                 | 981                                                         | 1028                                                           |
|                       | „90”                    | 938                                          | 921                         | 1005                               | 1025                                | 1081                                                        | 1128                                                           |
|                       | „100”                   | 1038                                         | 1021                        | 1105                               | 1125                                | 1181                                                        | 1228                                                           |
|                       | „78”                    | 818                                          | 801                         | 885                                | 905                                 | 961                                                         | 1008                                                           |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> | H <sub>5</sub>                               | H=H <sub>5</sub> -3         | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +41 | H <sub>0</sub> *=H <sub>5</sub> +51 | H <sub>OP</sub> =H <sub>5</sub> +77                         | H <sub>MAX</sub> =H <sub>5</sub> +101                          |
|                       | 1950                    | 1962                                         | 1959                        | 2003                               | 2013                                | 2039                                                        | 2063                                                           |
|                       | 2020                    | 2032                                         | 2029                        | 2073                               | 2083                                | 2109                                                        | 2133                                                           |
|                       | 2100                    | 2112                                         | 2109                        | 2153                               | 2163                                | 2189                                                        | 2213                                                           |
|                       | 2150                    | 2162                                         | 2159                        | 2203                               | 2213                                | 2239                                                        | 2263                                                           |
|                       | 2200                    | 2212                                         | 2209                        | 2253                               | 2263                                | 2289                                                        | 2313                                                           |
|                       | 2250                    | 2262                                         | 2259                        | 2303                               | 2313                                | 2339                                                        | 2363                                                           |
| ASILO-R PLUS VERTE    | SZEROKOŚĆ               | SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R |                             |                                    |                                     |                                                             |                                                                |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> | H <sub>5</sub>                               | H=H <sub>5</sub> -3         | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +41 | H <sub>0</sub> *=H <sub>5</sub> +41 | H <sub>OP</sub> = H <sub>5</sub> +277                       | H <sub>MAX</sub> =H <sub>5</sub> +301                          |
| ASILO-R MAX VERTE     | SZEROKOŚĆ               | SZEROKOŚCI DOSTĘPNE JAK W OŚCIEŻNICY ASILO-R |                             |                                    |                                     |                                                             |                                                                |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> | H <sub>5</sub>                               | H=H <sub>5</sub> -3         | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +41 | H <sub>0</sub> *=H <sub>5</sub> +51 | H <sub>MAX</sub> =2700                                      | H <sub>MAX</sub> =2700                                         |

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_o=+20/H_o=+10$

WYMIARY: OŚCIEŻNICA STAŁA | **ASILO-S**

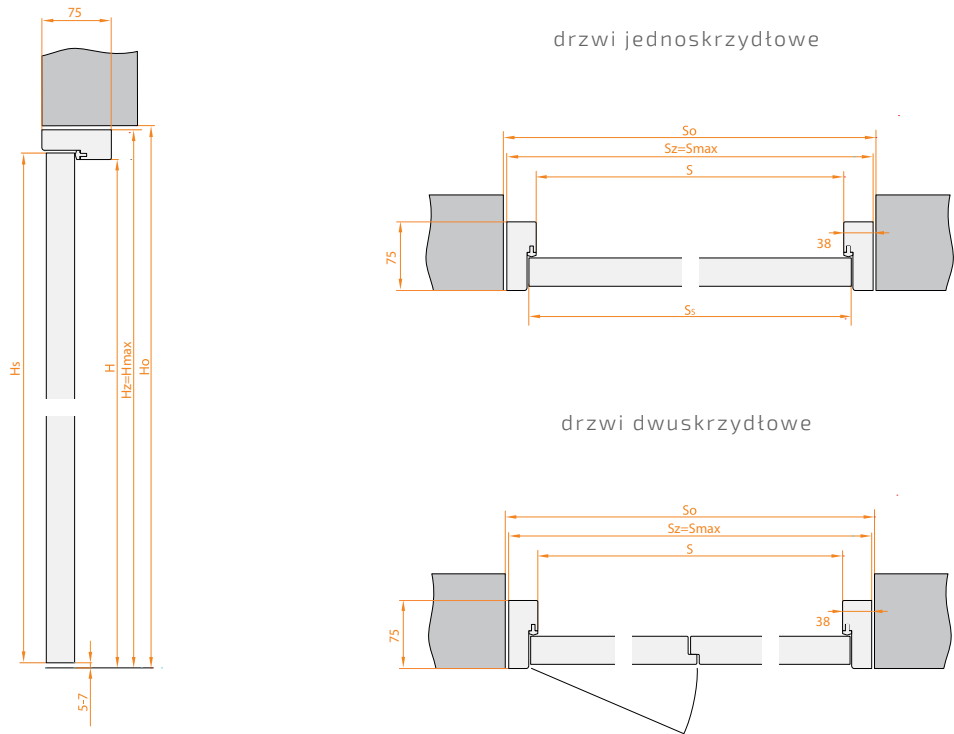

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK | **ASILO-DG**

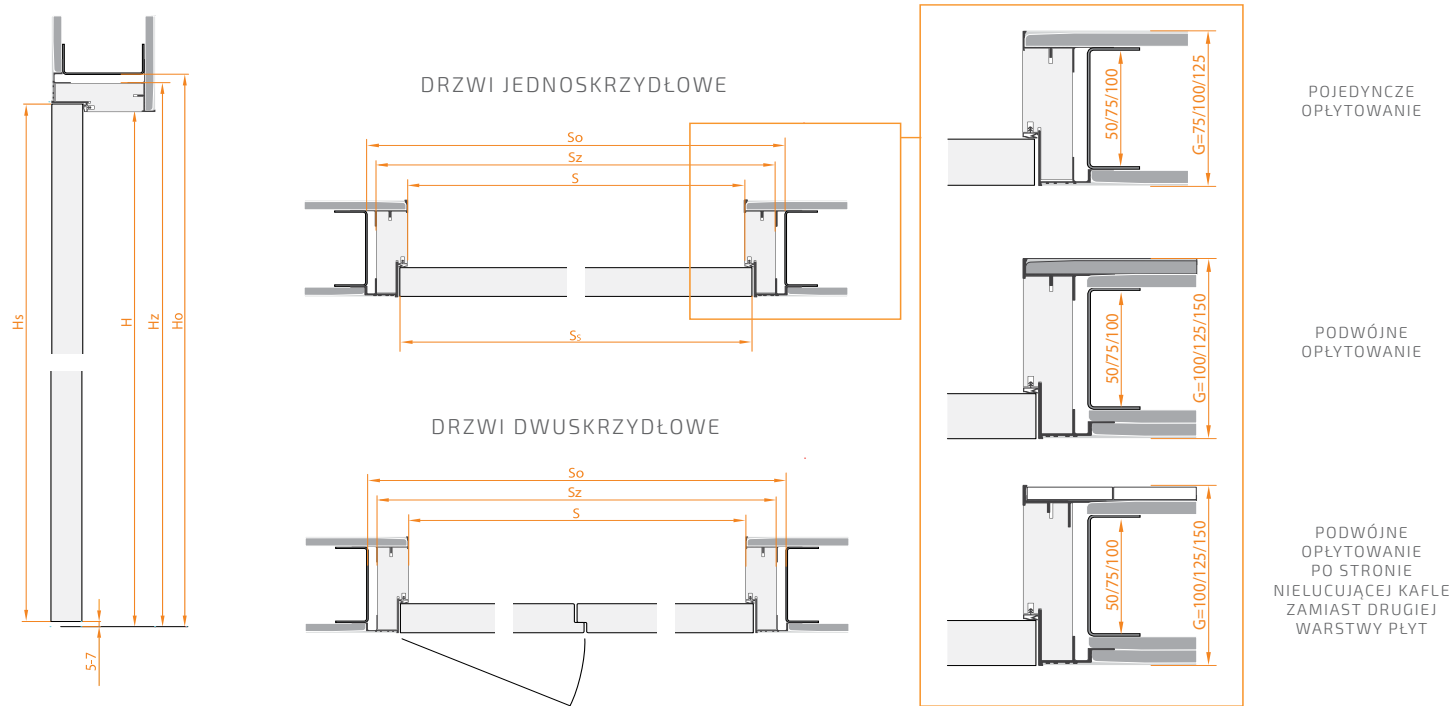

|                       |                         |          | WYMIAR SKRZYDŁA        |                 | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY                         | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY       | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE     |
|-----------------------|-------------------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”           |          | S <sub>5</sub> =10A+38 |                 | S=10A+20                                            | S <sub>2</sub> =10A+98             | S <sub>0</sub> *=10A+120            |
|                       | „60”                    |          | 638                    |                 | 620                                                 | 698                                | 720                                 |
|                       | „70”                    |          | 738                    |                 | 720                                                 | 798                                | 820                                 |
|                       | „80”                    |          | 838                    |                 | 820                                                 | 898                                | 920                                 |
|                       | „90”                    |          | 938                    |                 | 920                                                 | 998                                | 1020                                |
|                       | „100”                   |          | 1038                   |                 | 1020                                                | 1098                               | 1120                                |
|                       | „78”                    |          | 818                    |                 | 800                                                 | 878                                | 900                                 |
|                       | WYSOKOŚĆ H <sub>5</sub> |          | H <sub>5</sub>         |                 | H=H <sub>5</sub> -3                                 | H <sub>2</sub> =H <sub>5</sub> +35 | H <sub>0</sub> *=H <sub>5</sub> +45 |
|                       | 1950                    |          | 1950                   |                 | 1947                                                | 1985                               | 1995                                |
|                       | 2020                    |          | 2020                   |                 | 2017                                                | 2055                               | 2065                                |
|                       | 2100                    |          | 2100                   |                 | 2097                                                | 2135                               | 2145                                |
|                       | 2150                    |          | 2150                   |                 | 2147                                                | 2185                               | 2195                                |
|                       | 2200                    |          | 2200                   |                 | 2197                                                | 2235                               | 2245                                |
|                       | 2250                    |          | 2250                   |                 | 2247                                                | 2285                               | 2295                                |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ               |          | S <sub>SA</sub>        | S <sub>SB</sub> | S=10(A+B)+48                                        | S <sub>2</sub> =10(A+B)+124        | S <sub>0</sub> *=10(A+B)+145        |
|                       | CZYNNE A                | BIERNE B |                        |                 |                                                     |                                    |                                     |
|                       | „60”                    | „60”     | 638                    | 638             | 1248                                                | 1324                               | 1345                                |
|                       | „70”                    | „70”     | 738                    | 738             | 1448                                                | 1524                               | 1545                                |
|                       | „80”                    | „80”     | 838                    | 838             | 1648                                                | 1724                               | 1745                                |
|                       | „90”                    | „90”     | 938                    | 938             | 1848                                                | 1924                               | 1945                                |
|                       | „100”                   | „100”    | 1038                   | 1038            | 2048                                                | 2124                               | 2145                                |
|                       | „78”                    | „88”     | 818                    | 918             | 1708                                                | 1784                               | 1805                                |
|                       | WYSOKOŚĆ DRZWI          |          |                        |                 | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                                    |                                     |


\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +20/H_0 = +10$

|                          |                |            | WYMIAR SKRZYDŁA                                     |                 | WYMIAR<br>W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY     | OPTYMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE    |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”  |            | S <sub>s</sub> =10A+38                              |                 | S=10A+21                       | S <sub>z</sub> =10A+100             | S <sub>0</sub> =10A+120*              |
|                          | „60”           |            | 638                                                 |                 | 621                            | 700                                 | 720                                   |
|                          | „70”           |            | 738                                                 |                 | 721                            | 800                                 | 820                                   |
|                          | „80”           |            | 838                                                 |                 | 821                            | 900                                 | 920                                   |
|                          | „90”           |            | 938                                                 |                 | 921                            | 1000                                | 1020                                  |
|                          | „100”          |            | 1038                                                |                 | 1021                           | 1100                                | 1120                                  |
|                          | „78”           |            | 818                                                 |                 | 801                            | 880                                 | 900                                   |
|                          | WYSOKOŚĆ       |            | H <sub>s</sub>                                      |                 | H= H <sub>s</sub> -3           | H <sub>z</sub> = H <sub>s</sub> +36 | H <sub>0</sub> * = H <sub>s</sub> +45 |
|                          | 1950           |            | 1950                                                |                 | 1947                           | 1986                                | 1995                                  |
|                          | 2020           |            | 2020                                                |                 | 2017                           | 2056                                | 2065                                  |
|                          | 2100           |            | 2100                                                |                 | 2097                           | 2136                                | 2145                                  |
|                          | 2150           |            | 2150                                                |                 | 2147                           | 2186                                | 2195                                  |
|                          | 2200           |            | 2200                                                |                 | 2197                           | 2236                                | 2245                                  |
|                          | 2250           |            | 2250                                                |                 | 2247                           | 2286                                | 2295                                  |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ      |            | S <sub>SA</sub>                                     | S <sub>SB</sub> | S=10(A+B)+49                   | S <sub>z</sub> =10(A+B)+128         | S <sub>0</sub> *=10(A+B)+145          |
|                          | CZYNNE „A”     | BIERNE „B” |                                                     |                 |                                |                                     |                                       |
|                          | „60”           | „60”       | 638                                                 | 638             | 1249                           | 1328                                | 1345                                  |
|                          | „70”           | „70”       | 738                                                 | 738             | 1449                           | 1528                                | 1545                                  |
|                          | „80”           | „80”       | 838                                                 | 838             | 1649                           | 1728                                | 1745                                  |
|                          | „90”           | „90”       | 938                                                 | 938             | 1849                           | 1928                                | 1945                                  |
|                          | „100”          | „100”      | 1038                                                | 1038            | 2049                           | 2128                                | 2145                                  |
|                          | „78”           | „88”       | 818                                                 | 918             | 1709                           | 1788                                | 1805                                  |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI |            | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                 |                                |                                     |                                       |


\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_0 = +10/H_0 = +5$



WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY GK **ASILO-DG VERTE**

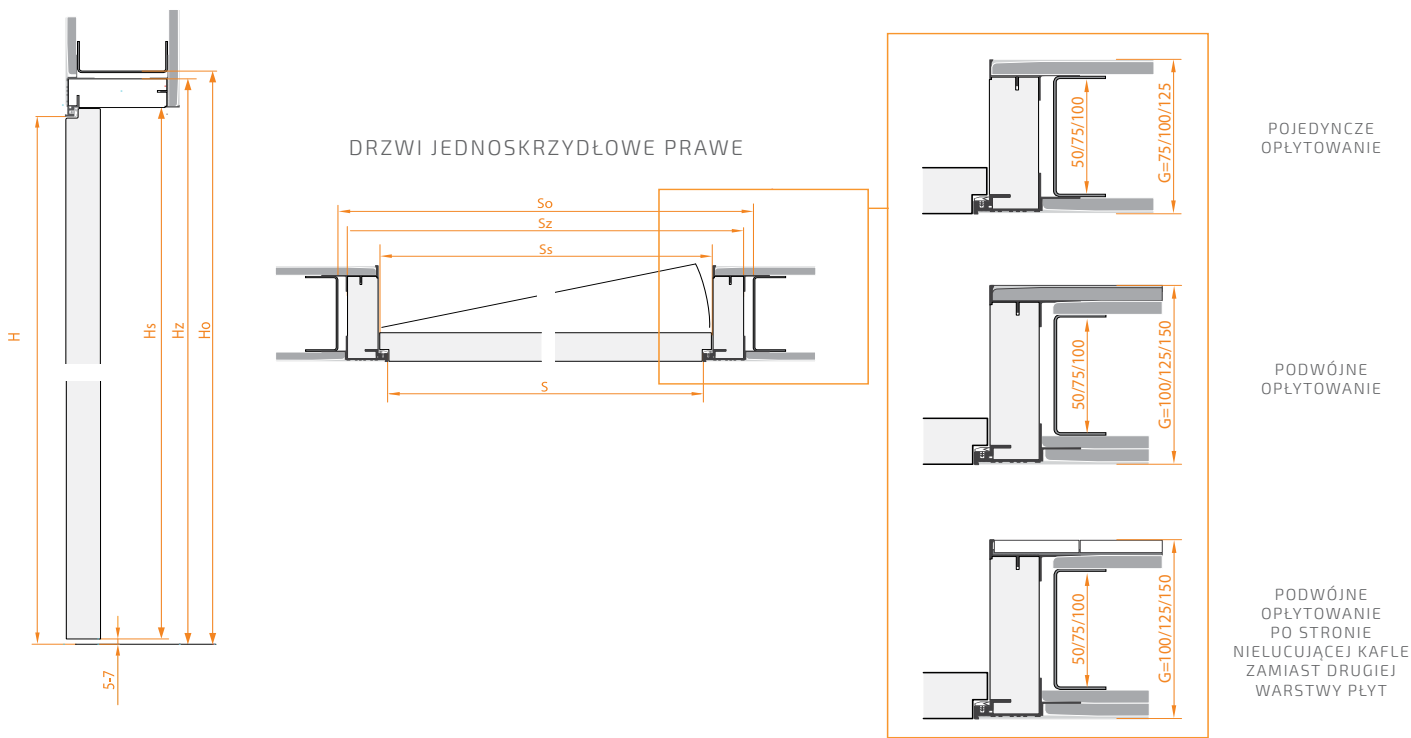

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | **ASILO-DM/DMK**

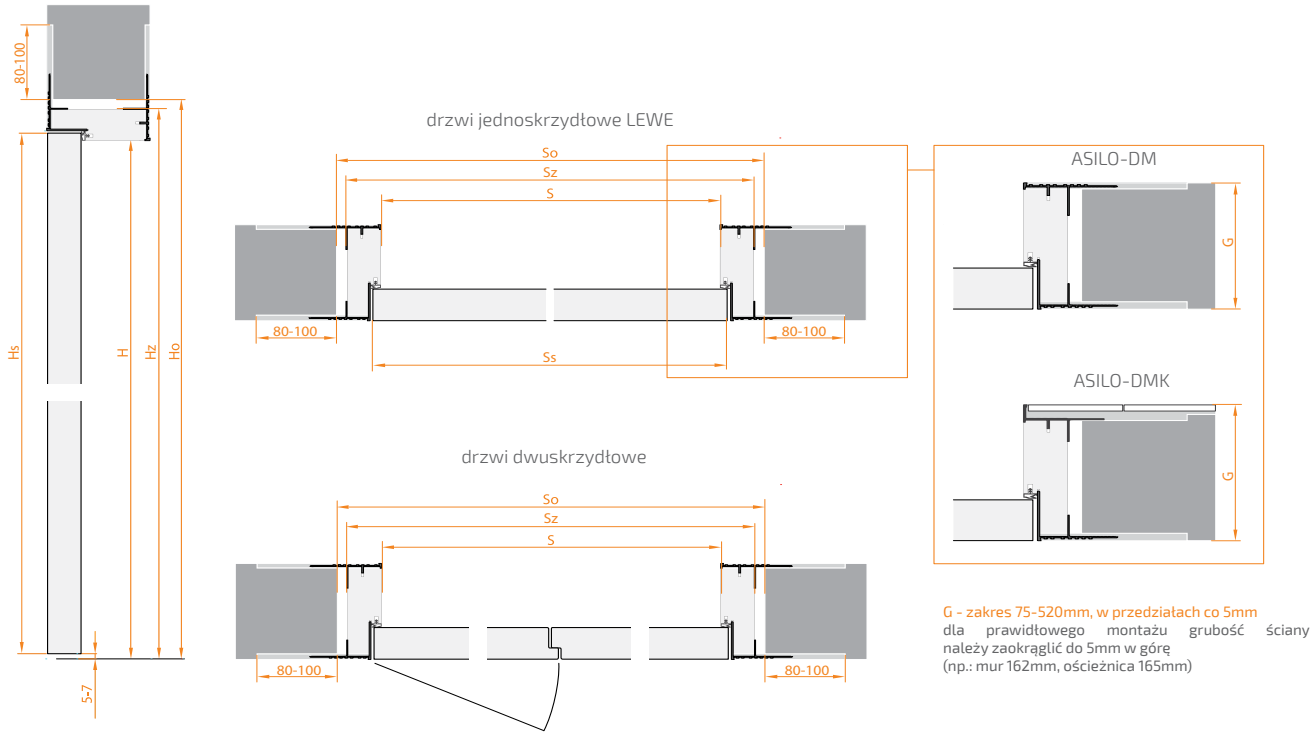


|                       |               | WYMIAR SKRZYDŁA | WYMIAR W ŚWIEITLE OŚCIEŻNICY | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |
|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A” | $S_s=10A+38$    | $S=10A+21$                   | $S_z=10A+125$                | $S_o^*=10A+145$                 |
|                       | „60”          | 638             | 621                          | 725                          | 745                             |
|                       | „70”          | 738             | 721                          | 825                          | 845                             |
|                       | „80”          | 838             | 821                          | 925                          | 945                             |
|                       | „90”          | 938             | 921                          | 1025                         | 1045                            |
|                       | „100”         | 1038            | 1021                         | 1125                         | 1145                            |
|                       | „78”          | 818             | 801                          | 905                          | 925                             |
|                       | WYSOKOŚĆ      | $H_s$           | $H=H_s-2$                    | $H_z=H_s+50$                 | $H_o^*=H_s+60$                  |
|                       | 1962          | 1962            | 1960                         | 2012                         | 2022                            |
|                       | 2032          | 2032            | 2030                         | 2082                         | 2092                            |
|                       | 2112          | 2112            | 2110                         | 2162                         | 2172                            |
|                       | 2162          | 2162            | 2160                         | 2212                         | 2222                            |
|                       | 2212          | 2212            | 2210                         | 2262                         | 2272                            |
|                       | 2262          | 2262            | 2260                         | 2312                         | 2322                            |

|                          |                |            | WYMIAR SKRZYDŁA        |                 | WYMIAR<br>W ŚWIEITŁE OŚCIEŻNICY                     | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY    | OPTYMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE  |
|--------------------------|----------------|------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A”  |            | S <sub>3</sub> =10A+38 |                 | S=10A+21                                            | S <sub>2</sub> =10A+100            | S <sub>0</sub> =10A+120*            |
|                          | „60”           |            | 638                    |                 | 621                                                 | 700                                | 720                                 |
|                          | „70”           |            | 738                    |                 | 721                                                 | 800                                | 820                                 |
|                          | „80”           |            | 838                    |                 | 821                                                 | 900                                | 920                                 |
|                          | „90”           |            | 938                    |                 | 921                                                 | 1000                               | 1020                                |
|                          | „100”          |            | 1038                   |                 | 1021                                                | 1100                               | 1120                                |
|                          | „78”           |            | 818                    |                 | 801                                                 | 880                                | 900                                 |
|                          | WYSOKOŚĆ       |            | H <sub>3</sub>         |                 | H=H <sub>3</sub> -3                                 | H <sub>2</sub> =H <sub>3</sub> +36 | H <sub>0</sub> *=H <sub>3</sub> +45 |
|                          | 1950           |            | 1950                   |                 | 1947                                                | 1986                               | 1995                                |
|                          | 2020           |            | 2020                   |                 | 2017                                                | 2056                               | 2065                                |
|                          | 2100           |            | 2100                   |                 | 2097                                                | 2136                               | 2145                                |
|                          | 2150           |            | 2150                   |                 | 2147                                                | 2186                               | 2195                                |
|                          | 2200           |            | 2200                   |                 | 2048                                                | 2236                               | 2245                                |
|                          | 2250           |            | 2250                   |                 | 2247                                                | 2286                               | 2295                                |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | SZEROKOŚĆ      |            | S <sub>SA</sub>        | S <sub>SB</sub> | S=10(A+B)+49                                        | S <sub>2</sub> =10(A+B)+128        | S <sub>0</sub> =10(A+B)+145*        |
|                          | CZYNNNE „A”    | BIERNE „B” |                        |                 |                                                     |                                    |                                     |
|                          | „60”           | „60”       | 638                    | 638             | 1249                                                | 1328                               | 1345                                |
|                          | „70”           | „70”       | 738                    | 738             | 1449                                                | 1528                               | 1545                                |
|                          | „80”           | „80”       | 838                    | 838             | 1649                                                | 1728                               | 1745                                |
|                          | „90”           | „90”       | 938                    | 938             | 1849                                                | 1928                               | 1945                                |
|                          | „100”          | „100”      | 1038                   | 1038            | 2049                                                | 2128                               | 2145                                |
|                          | „78”           | „88”       | 818                    | 918             | 1709                                                | 1788                               | 1805                                |
|                          | WYSOKOŚĆ DRZWI |            |                        |                 | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH |                                    |                                     |


\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_o=+10/H_o=+5$

\*Tolerancja dla otworu montażowego:  $S_o=+10/H_o=+5$   
\*\* Do zamówienia proszę podać grubość ściany

WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | **ASILO-DM/DMK VERTE**

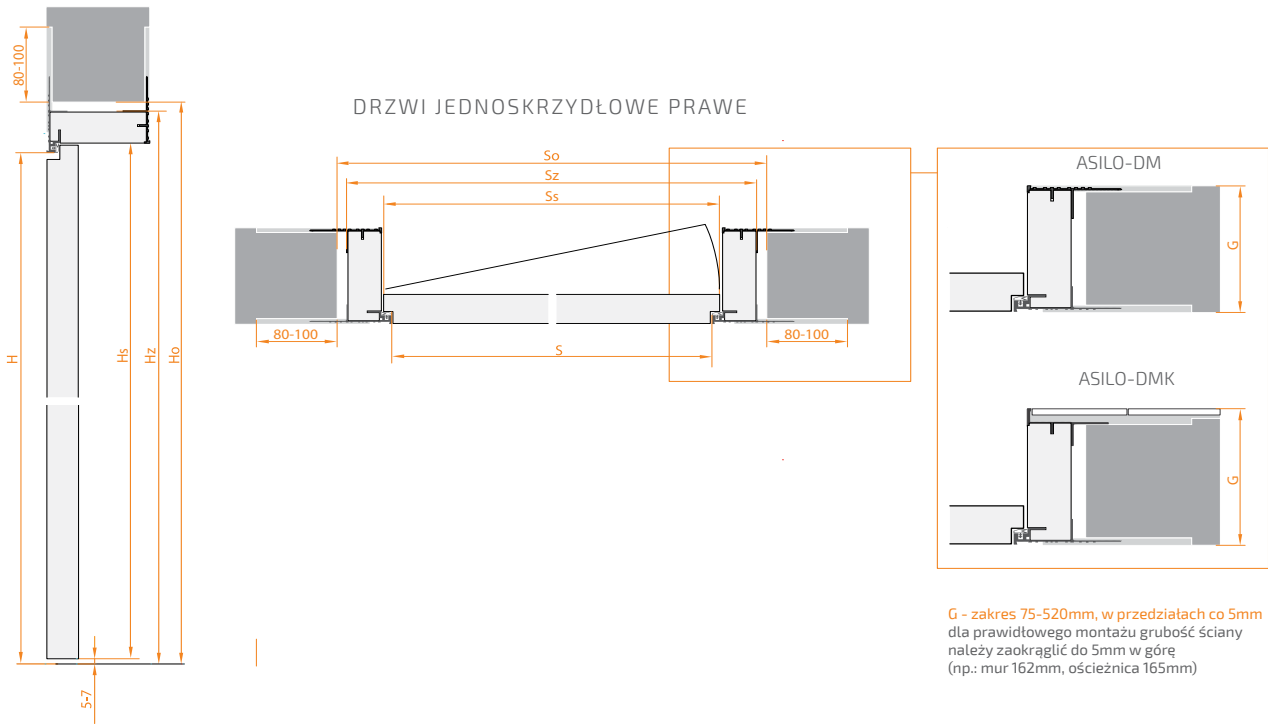

WYMIARY: OŚCIEŻNICA REGULOWANA DO DRZWI SZKLANYCH | **ASILO-A**

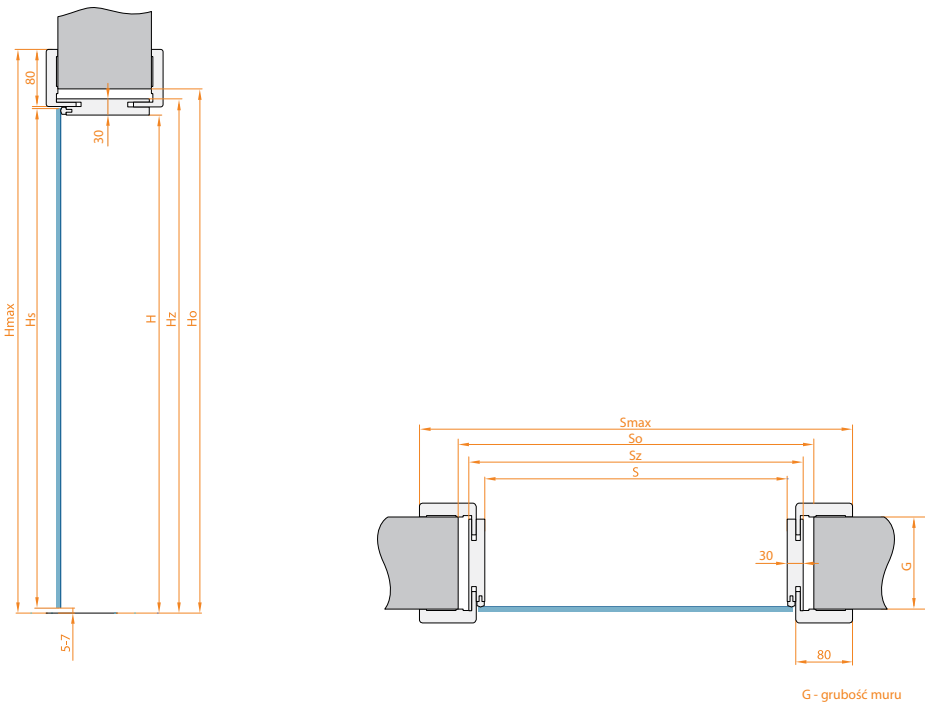


|                       |               | WYMIAR SKRZYDŁA        | WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY        | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE      |
|-----------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A” | S <sub>s</sub> =10A+38 | S=10A+21                    | S <sub>z</sub> =10A+125             | S <sub>0</sub> *=10A+145             |
|                       | „60”          | 638                    | 621                         | 725                                 | 745                                  |
|                       | „70”          | 738                    | 721                         | 825                                 | 845                                  |
|                       | „80”          | 838                    | 821                         | 925                                 | 945                                  |
|                       | „90”          | 938                    | 921                         | 1025                                | 1045                                 |
|                       | „100”         | 1038                   | 1021                        | 1125                                | 1145                                 |
|                       | „78”          | 818                    | 801                         | 905                                 | 925                                  |
|                       | WYSOKOŚĆ      | H <sub>s</sub>         | H= H <sub>s</sub> -2        | H <sub>z</sub> = H <sub>s</sub> +50 | H <sub>0</sub> *= H <sub>s</sub> +60 |
|                       | 1962          | 1962                   | 1960                        | 2012                                | 2022                                 |
|                       | 2032          | 2032                   | 2030                        | 2082                                | 2092                                 |
|                       | 2112          | 2112                   | 2110                        | 2162                                | 2172                                 |
|                       | 2162          | 2162                   | 2160                        | 2212                                | 2222                                 |
|                       | 2212          | 2212                   | 2210                        | 2262                                | 2272                                 |
|                       | 2262          | 2262                   | 2260                        | 2312                                | 2322                                 |

|                       |                 | WYMIAR W ŚWIEŁLE OŚCIEŻNICY | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY Z OPASKAMI |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ DRZWI | S                           | S <sub>z</sub>               | S <sub>0</sub> *                | S <sub>MAX</sub>                        |
|                       | „60”            | 620                         | 681                          | 700 - 720                       | 804                                     |
|                       | „70”            | 720                         | 781                          | 800 - 820                       | 904                                     |
|                       | „80”            | 820                         | 881                          | 900 - 920                       | 1004                                    |
|                       | „90”            | 920                         | 981                          | 1000 - 1020                     | 1104                                    |
|                       | „100”           | 1020                        | 1081                         | 1100 - 1120                     | 1204                                    |
|                       | „A”             | 10A+20                      | 10A+81                       | 10A+100 - 10A+120               | 10A+204                                 |
|                       | WYSOKOŚĆ DRZWI  | H                           | H <sub>z</sub>               | H <sub>0</sub>                  | H <sub>MAX</sub>                        |
|                       | 1950            | 1947                        | 1977                         | 1985 - 1995                     | 2039                                    |
|                       | 2020            | 2017                        | 2047                         | 2055 - 2065                     | 2109                                    |
|                       | 2100            | 2097                        | 2127                         | 2135 - 2145                     | 2189                                    |
|                       | 2150            | 2147                        | 2177                         | 2185 - 2195                     | 2239                                    |
|                       | 2200            | 2197                        | 2227                         | 2235 - 2245                     | 2289                                    |
|                       | 2250            | 2247                        | 2277                         | 2285 - 2295                     | 2339                                    |


\*Tolerancja dla otworu montażowego: S<sub>0</sub>=+10/H<sub>0</sub>=+5



WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

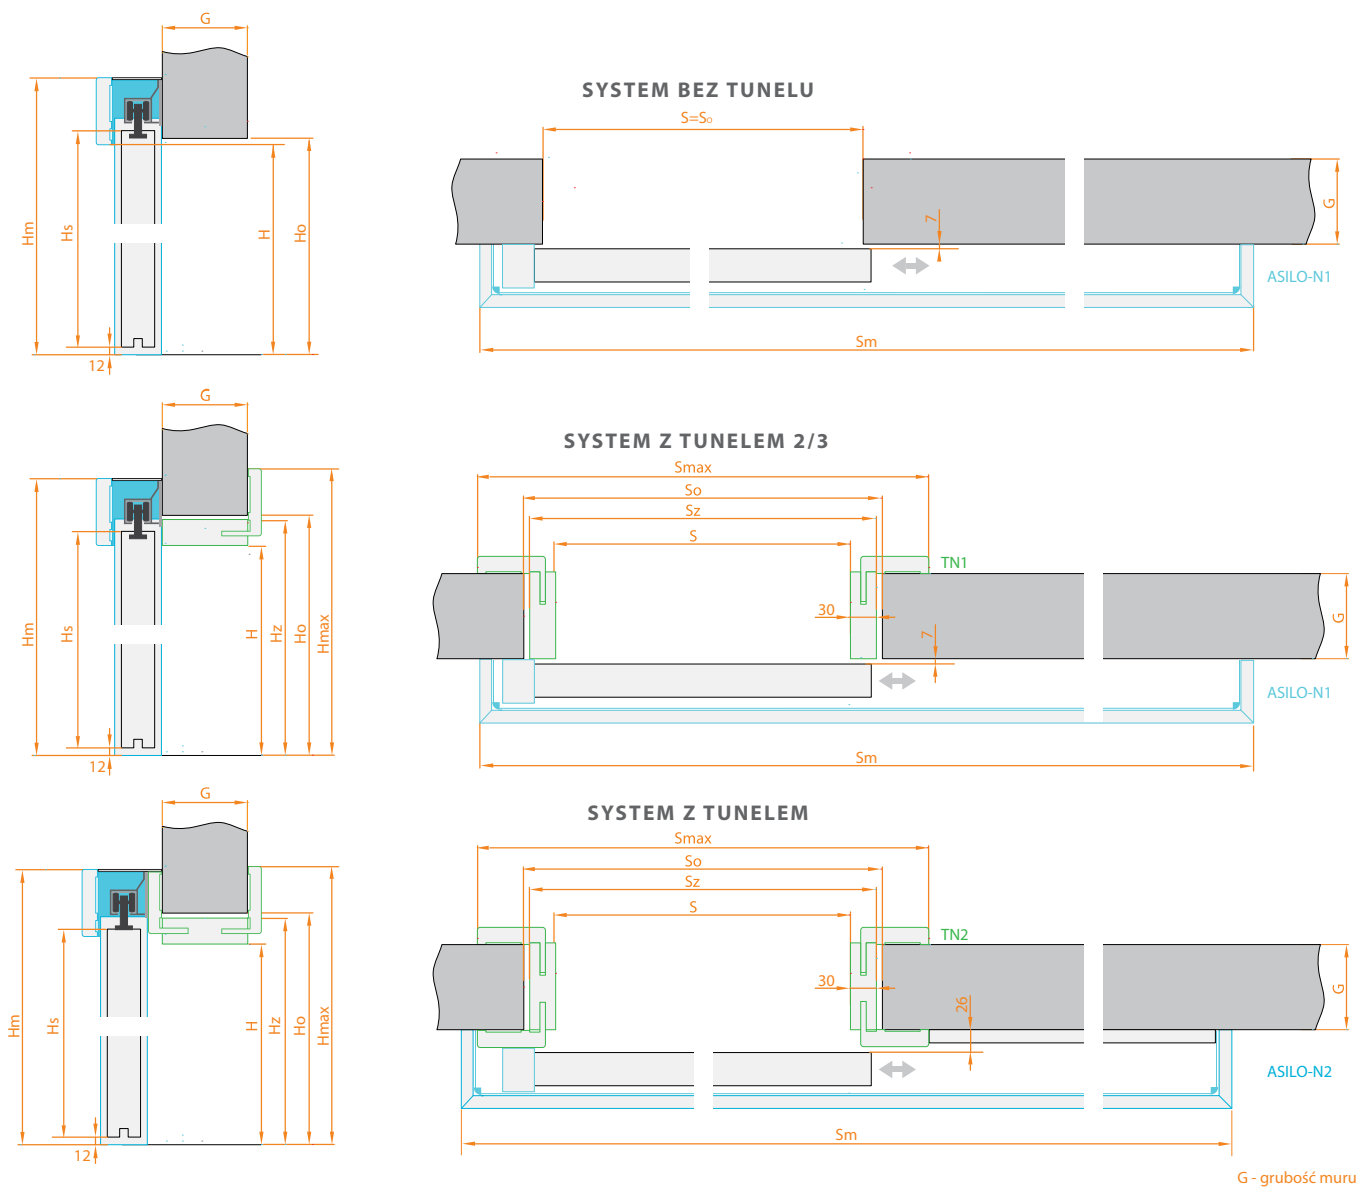


WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY Z OPASKAMI

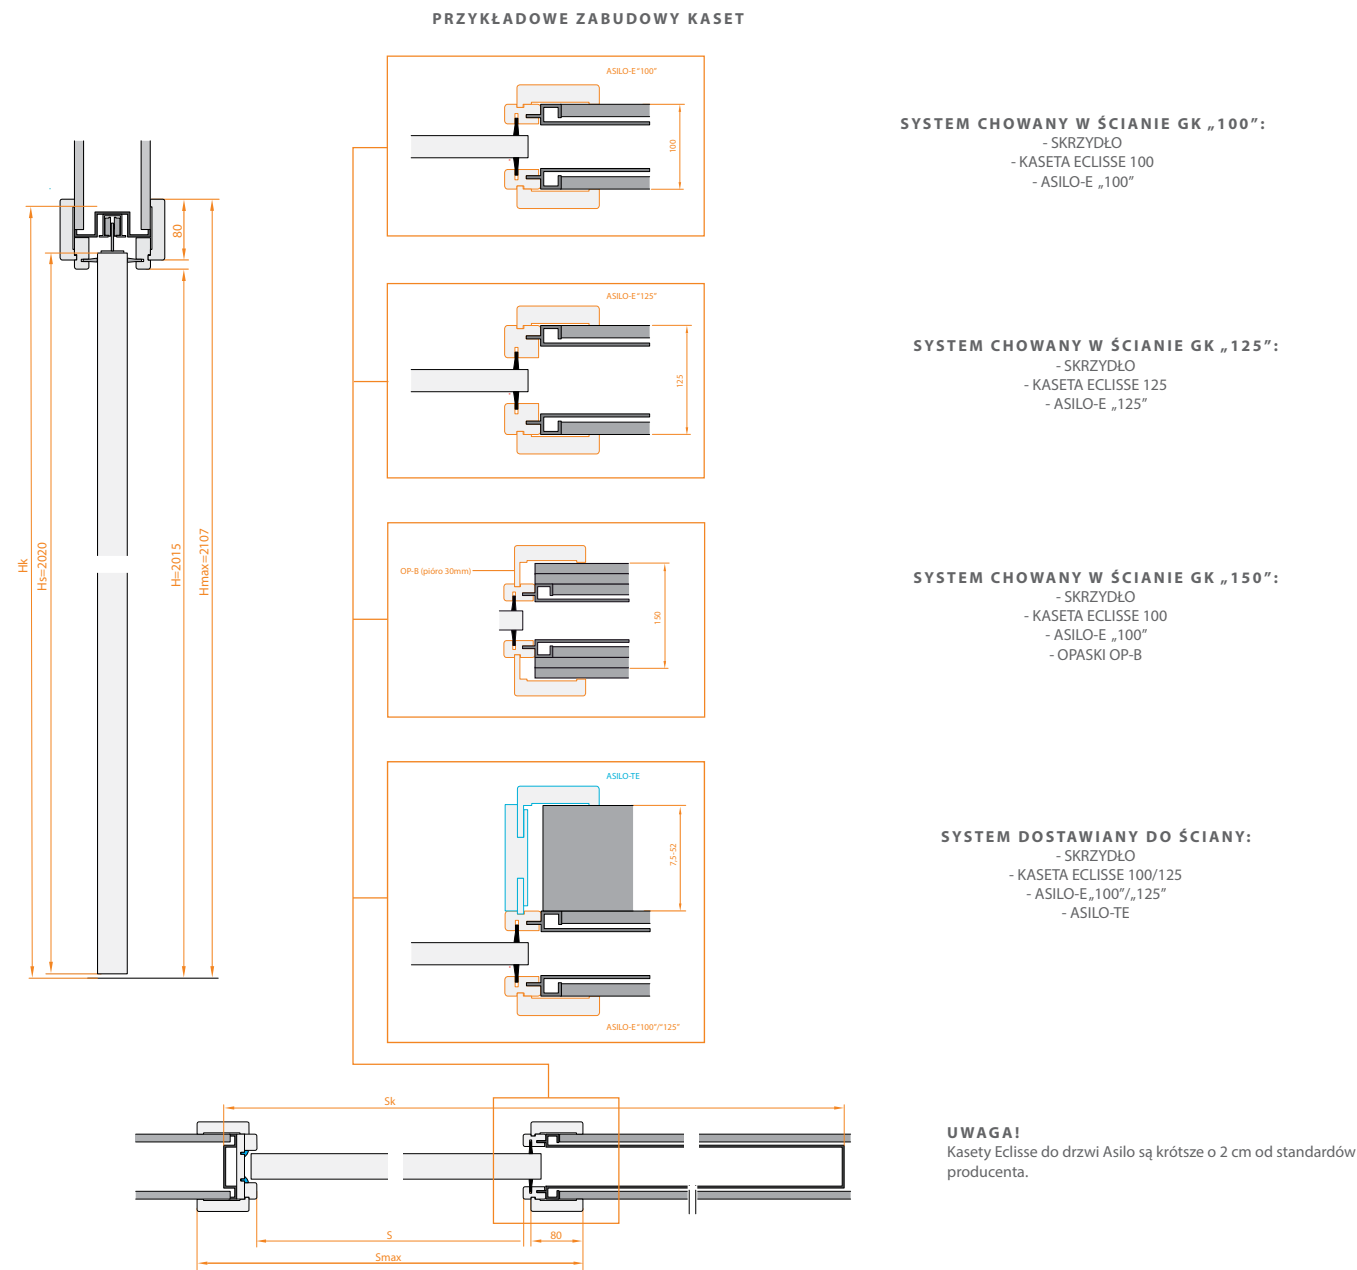


|                                 |               | WYMIAR W ŚWIEŁLE<br>OŚCIEŻNICY |           | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY |                | OPTYMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY Z OPA-<br>SKAMI |                  | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>MASKOWNICY DREW-<br>NIANEJ |                |
|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| BEZ TUNEŁU                      | ROZMIAR DRZWI | S                              | H         | S <sub>Z</sub>                  | H <sub>Z</sub> | S <sub>0</sub>                     | H <sub>0</sub> | S <sub>MAX</sub>                                | H <sub>MAX</sub> | S <sub>M</sub>                                  | H <sub>M</sub> |
|                                 | „60”          | 610                            | 2015-2020 | -                               | -              | 610                                | 2015-2020      | -                                               | -                | 1392                                            | 2102           |
|                                 | „70”          | 710                            |           | -                               |                | 710                                |                | -                                               |                  | 1592                                            |                |
|                                 | „80”          | 810                            |           | -                               |                | 810                                |                | -                                               |                  | 1792                                            |                |
|                                 | „90”          | 910                            |           | -                               |                | 910                                |                | -                                               |                  | 1992                                            |                |
|                                 | „100”         | 1010                           |           | -                               |                | 1010                               |                | -                                               |                  | 2192                                            |                |
|                                 | „A”+„B”       | 10(A+B)+44                     |           | -                               |                | 10(A+B)+44                         |                | -                                               |                  | 20(A+B)+198                                     |                |
| Z TUNELEM<br>LUB<br>TUNELEM 2/3 | „60”          | 594                            | 2017      | 665                             | 2047           | 675-685                            | 2055-2065      | 778                                             | 2109             | 1366                                            | 2102           |
|                                 | „70”          | 694                            |           | 765                             |                | 775-785                            |                | 878                                             |                  | 166                                             |                |
|                                 | „80”          | 794                            |           | 865                             |                | 875-885                            |                | 978                                             |                  | 1766                                            |                |
|                                 | „90”          | 894                            |           | 965                             |                | 975-985                            |                | 1078                                            |                  | 1966                                            |                |
|                                 | „100”         | 994                            |           | 1065                            |                | 1075-1085                          |                | 1178                                            |                  | 2166                                            |                |
|                                 | „A”+„B”       | 10(A+B)+32                     |           | 10(A+B)+92                      |                | 10(A+B)+105<br>-10(A+B)+125        |                | 10(A+B)+216                                     |                  | 20(A+B)+198                                     |                |

|                          |               | WYMIAR W ŚWIEŁLE<br>OŚCIEŻNICY |      | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>KASETY |                | OPTYMALNY WYMIAR<br>OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY<br>OŚCIEŻNICY Z OPA-<br>SKAMI |                  |
|--------------------------|---------------|--------------------------------|------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------|
| DRZWI<br>JEDNOSKRZYDŁOWE | ROZMIAR DRZWI | S                              | H    | S <sub>K</sub>              | H <sub>K</sub> | S <sub>0</sub>                     | H <sub>0</sub> | S <sub>MAX</sub>                                | H <sub>MAX</sub> |
|                          | „60”          | 604                            | 2013 | 1346                        | 2095           | 1355                               | 2105           | 794                                             | 2107             |
|                          | „70”          | 704                            |      | 1546                        |                | 1555                               |                | 894                                             |                  |
|                          | „80”          | 804                            |      | 1746                        |                | 1755                               |                | 994                                             |                  |
|                          | „90”          | 904                            |      | 1946                        |                | 1955                               |                | 1094                                            |                  |
|                          | „100”         | 1004                           |      | 2146                        |                | 2155                               |                | 1194                                            |                  |
| DRZWI<br>DWUSKRZYDŁOWE   | „A”+„B”       | 10(A+B)+10                     | 2013 | 20(A+B)+200                 | 2095           | 20(A+B)+205                        | 2105           | 10(A+B)+194                                     | 2107             |

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY CHOWANY BEZ OPASEK

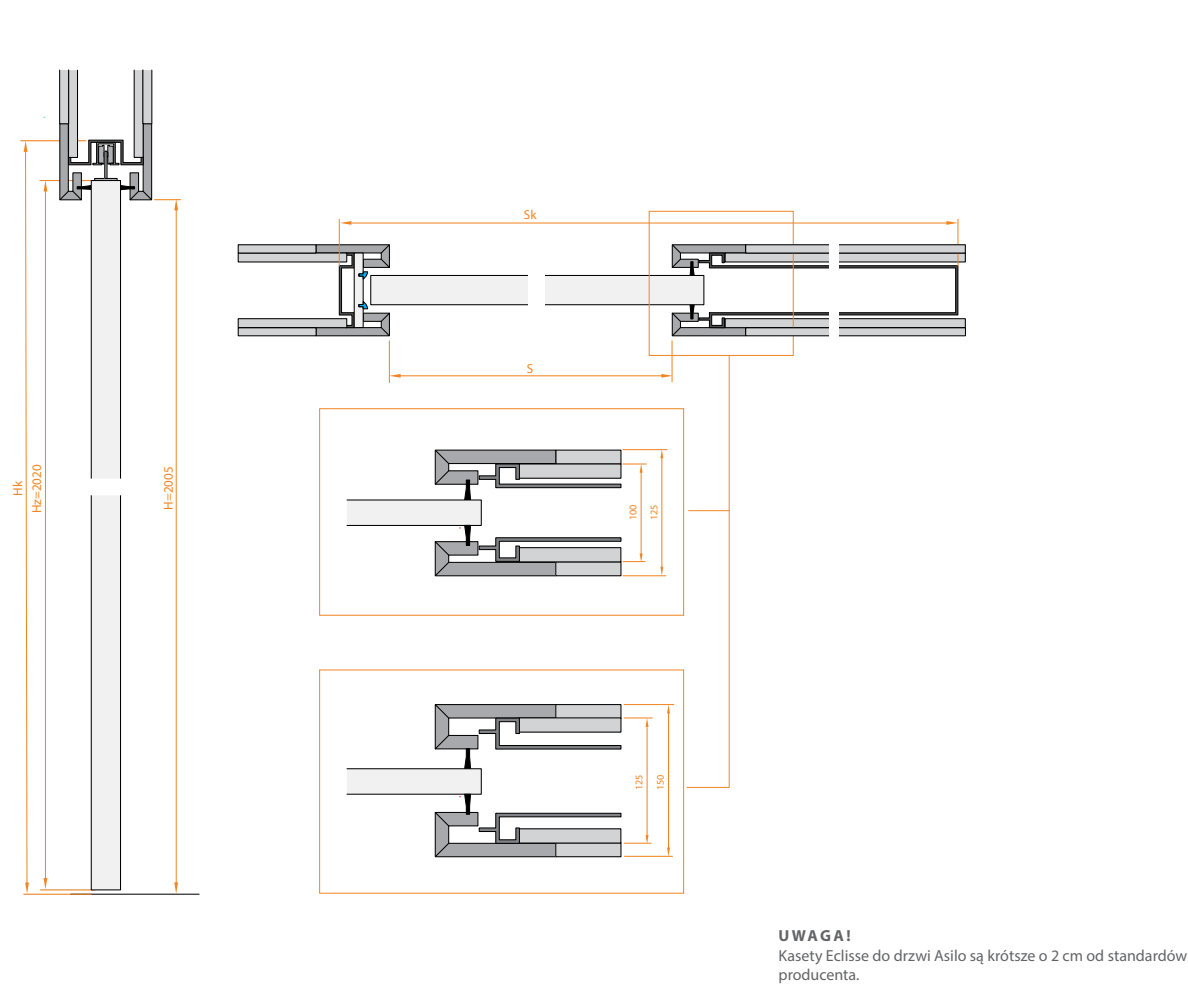

WYMIARY: SYSTEM PRZESUWNY MUTO-L

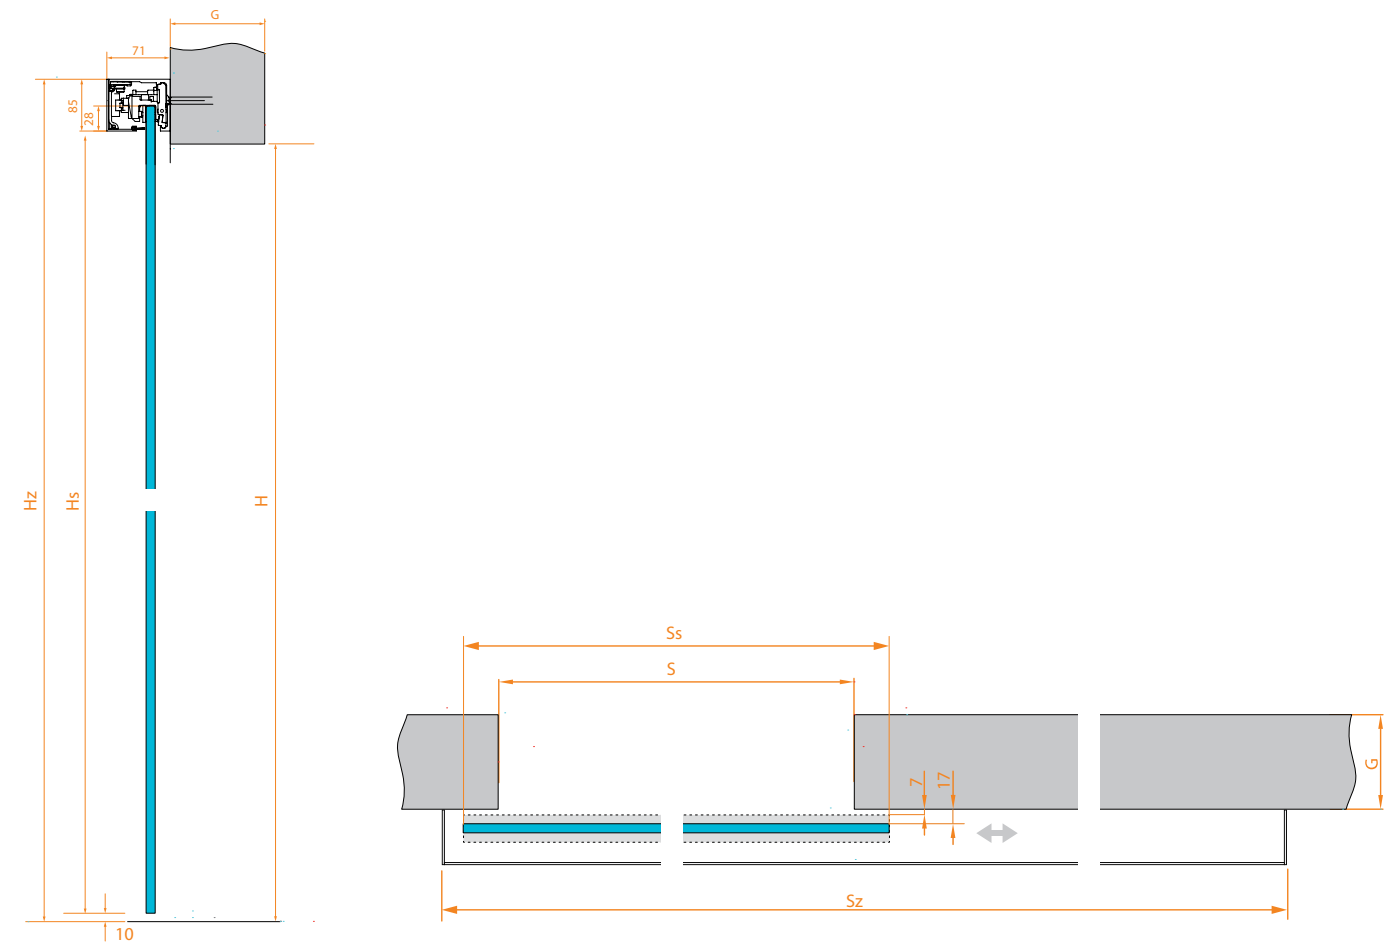

|                       |           | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |      | WYMIAR ZEWNĘTRZNY KASETY |                | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| ROZMIAR DRZWI         |           | S                           | H    | S <sub>k</sub>           | H <sub>k</sub> | S <sub>o</sub>                  | H <sub>o</sub> |
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | „60”      | 605                         | 2005 | 1346                     | 2095           | 1355                            | 2105           |
|                       | „70”      | 705                         |      | 1546                     |                | 1555                            |                |
|                       | „80”      | 805                         |      | 1746                     |                | 1755                            |                |
|                       | „90”      | 905                         |      | 1946                     |                | 1955                            |                |
|                       | „100”     | 1005                        |      | 2146                     |                | 2155                            |                |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE   | „A” + „B” | 10(A+B)+10                  | 2005 | 20(A+B)+200              | 2095           | 20(A+B)+205                     | 2105           |

| WYMIAR SKRZYDŁA                |                | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |      | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU |                | WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW RÓZPOROWYCH |
|--------------------------------|----------------|-----------------------------|------|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|
| S <sub>s</sub>                 | H <sub>s</sub> | S                           | H    | S <sub>o</sub>                  | H <sub>o</sub> | S <sub>z</sub>            | H <sub>z</sub> | H <sub>k</sub>                        |
| MUTO - L<br>DO DRZWI SZKLANYCH | 1038           | 1950                        | 1906 | 800÷978                         | 1906           | 2184                      | 1990           | 1966                                  |
|                                |                | 2020                        | 1976 |                                 | 1976           |                           | 2060           | 2036                                  |
|                                |                | 2100                        | 2056 |                                 | 2056           |                           | 2140           | 2116                                  |
|                                |                | 2150                        | 2106 |                                 | 2106           |                           | 2190           | 2166                                  |
|                                |                | 2200                        | 2156 |                                 | 2156           |                           | 2240           | 2216                                  |
|                                |                | 2250                        | 2206 |                                 | 2206           |                           | 2290           | 2266                                  |

| WYMIAR SKRZYDŁA                  |                | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY |      | OPTYMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE |                | WYMIAR ZEWNĘTRZNY SYSTEMU |                | WYSOKOŚĆ MOCOWANIA KOŁKÓW RÓZPOROWYCH |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------|------|---------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|
| S <sub>s</sub>                   | H <sub>s</sub> | S                           | H    | S <sub>o</sub>                  | H <sub>o</sub> | S <sub>z</sub>            | H <sub>z</sub> | H <sub>k</sub>                        |
| MUTO - L<br>DO DRZWI DREWNIANYCH | 1038           | 1950                        | 1942 | 800÷978                         | 1942           | 2184                      | 2026           | 2002                                  |
|                                  |                | 2020                        | 2012 |                                 | 2012           |                           | 2096           | 2072                                  |
|                                  |                | 2100                        | 2092 |                                 | 2092           |                           | 2176           | 2152                                  |
|                                  |                | 2150                        | 2142 |                                 | 2142           |                           | 2226           | 2202                                  |
|                                  |                | 2200                        | 2192 |                                 | 2192           |                           | 2276           | 2252                                  |
|                                  |                | 2250                        | 2242 |                                 | 2242           |                           | 2326           | 2302                                  |



# AKCESORIA

INFORMACJE DODATKOWE

ZAWIAS WIDOCZNY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klientaw cenie 30zł netto
- regulacja przy pomocy załączonych podkładek regulacyjnych
- klasyczne i sprawdzone rozwiązanie
- występuje w standardowym wyposażeniu drzwi



ZAWIAS UKRYTY

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- przetestowany dla 40 000 cykli otwierania i zamykania drzwi
- bezawaryjny




ZAWIAS UKRYTY DO DRZWI VERTE

- rekomendowane są 2 sztuki / skrzydło
- 3 zawias dostępny na życzenie klienta
- niewidoczny przy zamkniętych drzwiach
- regulacja w trzech płaszczyznach
- bezawaryjny




WENTYLACJA

1 podfrezowanie wentylacyjne (15 mm)



2 podfrezowanie wentylacyjne  
(w modelu PERTINI 6)




3 szczelina wentylacyjna  
(w modelu PERTINI 1 szyba krótsza o 15 mm)




4 szczelina wentylacyjna  
(w modelach ALIANTE szyba krótsza o 10 mm)




5 kratka wentylacyjna  
spełnia wymagania w zakresie minimalnej  
powierzchni wymiany powietrza

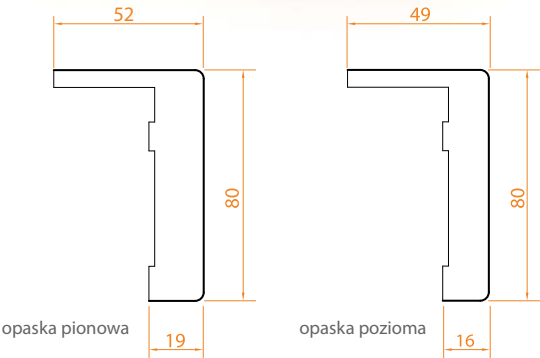

LISTWY I OPASKI

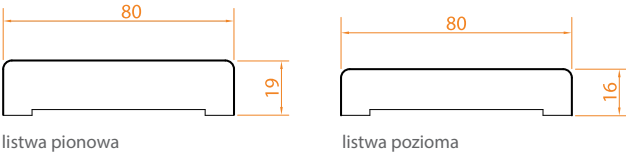

PRÓG OPADAJĄCY

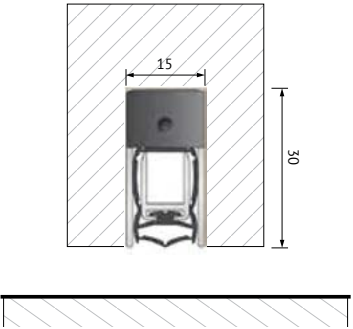



KLAMKI

**TUPAI**  
partner in smart solutions



**TUPAI 2730 RT**  
96 CHROM SZCZOTKOWANY



03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY



**TUPAI 3098 Q**  
03 CHROM BŁYSZCZĄCY


**APRILE**



**Aprile Q NINFEA**  
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY



**Aprile Q LUNARIA**  
03 CHROM BŁYSZCZĄCY



153 CZARNY



**Aprile ORCHIDE**  
03 CHROM BŁYSZCZĄCY




153 CZARNY

WYKOŃCZENIA

WYKOŃCZENIA: GRUPA I

ŚNIEŻNA BIEL



Zbliżone do RAL 9003

DĄB BIELONY



DĄB LAGOSTA



DĄB MOSCATO



DĄB SIWY



DĄB NEGRETTE



DĄB SYBERYJSKI



ORZECH BALTIMORE



ORZECH CARDINAL



ORZECH VILLARD



WENGE REGENT



FORNIR NATURALNY

DĄB POLSKI



ORZECH AMERYKAŃSKI



TEAK



BODO BOIRE



WYKOŃCZENIA: GRUPA II

DĄB WĘDZONY



DĄB CZEKOLADA



DĄB NATURA




ŚŁOMKOWY BEŻ



Zbliżone do RAL 9001

SZARA PLATYNA



Zbliżone do RAL 7047

GWIEZDNA SZAROŚĆ



Zbliżone do RAL 7015

ŚNIEŻNY FLADER



ENTRA do produkcji swoich wyrobów stosuje naturalne okleiny i ze względu na różnorodność struktury oraz barwy, może wystąpić różnica pomiędzy gotowym wyro-  
bem a wzorem (próbką). Nieregularności w strukturze, sęki, przerosty, przebarwienia czy różnice odcieni nie będą uznawane jako powód do reklamacji, są one dowodem  
naturalności produktu. W przypadku złożenia ponownego zamówienia na wyroby firmowe, ENTRA nie może zagwarantować powtórzenia odcienia oraz wzoru z wcześniej  
złożonego zlecenia.



# kontakt

## DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

☎ +48 58 692 04 57

✉ sprzedaz@entra.pl

## ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY PUNKT HANDLOWY

SKORZYSTAJ Z MAPY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

[www.asilo.pl](http://www.asilo.pl)

## REGION ZACHODNI

☎ +48 785 880 071

✉ zachod@entra.pl

## REGION WSCHODNI

☎ +48 512 413 665

✉ wschod@entra.pl

## REGION POŁUDNIOWY

☎ +48 885 551 202

✉ poludnie@entra.pl



## DZIAŁ INWESTYCJI

☎ +48 723 684 641

✉ inwestycje@entra.pl

## WSPARCIE DLA ARCHITEKTA

☎ +48 58 692 04 57

✉ architekt@entra.pl

 /WitajwSwiecieDrzwi  
[www.asilo.pl](http://www.asilo.pl)

## PRODUCENT DRZWI:

**entra**

Juszkowo, Zdrowa 10

83-000 Pruszcz Gdański

☎ +48 58 692 04 50 ✉ entra@entra.pl

Jesteśmy partnerem:



Ceny w katalogu podane są w PLN (netto/brutto z 23% VAT) i obowiązują od dnia 01.03.2020. Wszystkie poprzednie katalogi tracą ważność. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na skrzydła drzwiowe i ościeżnice. Więcej informacji dostępnych jest instrukcji montażu oraz karcie gwarancyjnej produktu. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Prowadząc politykę ciągłego rozwoju zastrzegamy sobie prawo do zmian i ulepszeń produktów przedstawionych w katalogu bez uprzedniego powiadomienia. Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się różnić od rzeczywistej. Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku.